

GAMME DE PRODUITS **2022/2023**



ROSNER
professional wood coatings

TABLE DE MATIÈRES

Systèmes de peinture à base de solvant	3	Teintures à base d'eau	16
Couches de fond	3	Teintures à base de solvant	20
Vernis	4	Huiles et cires à l'huile	22
Vernis pigmentés	8	Soin et nettoyage	24
Peintures marines	10	Cires	25
Couches de fond	10	Polish ; agent de matage et additifs	25
Vernis	10	Durcisseurs	27
Vernis pigmentés	11	Diluants	28
Systèmes de peinture à base d'eau	12	Index de groupe de prix	29
Couches de fond	12		
Vernis	12		
Mastic et mastic de jointage	14		
Produits d'entretien pour parquet	14		
Vernis pigmentés	15		



Les produits marqués de ce symbole peuvent être teintés individuellement en petites quantités avec le système de mise à la teinte Pro Mix®. Les produits sont disponibles dans toutes les couleurs RAL, NCS et spéciales. Voir l'index de groupe de prix à la page 28 pour attribuer les teintes aux groupes de prix.



Certificat Gestion de la qualité DIN EN ISO 9001:2015 et DIN EN ISO 14001:2015

L'entiers développement ainsi que la production et la commercialisation de nos produits ont été certifiés à la norme européenne de qualité DIN EN ISO 9001 : 2015 et à la norme de management environnemental DIN EN ISO 14001 : 2015.

DuoCryl Isoliergrund transparent

Cette couche de fond 2K PUR offre un très bon effet isolant contre les substances contenues dans le bois et une excellente résistance aux UV. Sa basse viscosité permet une pénétration rapide et complète dans le bois. Séchant rapidement, le produit est rapidement prêt au ponçage. Recouvrable de toutes peinture 2K PUR.

RM : 4 : 1 avec le durcisseur DuoCryl Härter

Hochglanzgrund

Couche de fond transparent de haute qualité à base de polyuréthane qui se caractérise par un excellent pouvoir garnissant, une stabilité verticale élevée et une très bonne ponçabilité. Ce produit fut développé pour créer des surfaces à grain fermé, parfaitement préparées pour l'application de vernis très brillant Rosner 2K PUR. Approprié pour la finition de haute qualité de bois utilisés dans l'ameublement et la menuiserie intérieure de haute gamme.

RM : 4 : 1 avec le durcisseur DuoCryl Härter

PUR Isoliergrund weiß

Apprêt 2K PUR très riche en corps solides pour l'isolation des panneaux d'aggloméré et des panneaux MDF.

RM : 2 : 1 en volume avec DD-Härter 40
RM : 3 : 1 en poids avec DD-Härter 40

Isolierfüller Rapid

L'apprêt 2K PUR-Express pigmenté sèche rapidement et offre un haut pouvoir garnissant ainsi qu'un très bon effet isolant. Grâce à sa bonne rétention du brillant, il est idéal pour obtenir des revêtements colorés très brillants. Difficilement inflammable selon la norme DIN 4102-B1.

RM : 10 : 1 en volume avec le durcisseur DuoCryl Härter

RM : 16 : 1 en poids avec le durcisseur DuoCryl Härter

Polyestergrundierung weiß

Couche de fond bi-composant à base de polyester qui offre un très haut pouvoir garnissant, un excellent effet isolant et une bonne ponçabilité. Le Polyestergrundierung weiß est utilisé comme couche de fond pour le système peinture similaire au vernis à poncer. Ce produit est également approprié pour enlever les irrégularités et les traces de ponçage.

RM : 10 : 1 en poids avec le durcisseur PE Härter

Réf.	1 l -0010	5 l -0050
R023000	X	X

Réf.	10 l -0100	20 l -0200
R1350200	X	X -Fin de la série-

Réf.	7,5 kg -0075	30 kg -0300
R0108000	X	X

	Réf.	1 l -0010	5 l -0050	20 l -0200
Blanc	R025000	X	X	X
Noir	R026000		X	X

Réf.	25 kg -0250
R031000	X

Rocket

Vernis innovant 2K multicouche à base d'une nouvelle technologie de liant qui offre le plus haut pouvoir garnissant et un excellent effet de profondeur. Développé pour la finition de haute qualité de bois utilisés dans l'ameublement et la menuiserie intérieur de haute gamme ainsi que pour le revêtement de pianos. Le séchage spécial à température ambiante réduit nettement les temps de passage. Ce produit combine l'économie énorme de temps de traitement avec une qualité supérieure de la surface. Difficilement inflammable selon DIN 4102-B1 et EN 13501-1. Certification OMI pour peinture ignifuge pour navires.



RM : 1 : 1 avec le durcisseur Rocket Härter

Aspect	Réf.	5 l -0050	25 l -0250
Très brillant	R1290010	X	X

RoCryl HS

Vernis 2K PUR High-Solid qui se caractérise par une excellente résistance à la lumière et pouvoir garnissant ainsi que par sa haute teneur en extraits secs. Il convient spécialement aux peintures de haute qualité et particulièrement résistantes. Prêt au polissage et au lustrage après seulement 16 h de séchage. Difficilement inflammable selon la norme DIN 4102-B1.

RM : 2 : 1 avec le durcisseur DuoCryl Härter

Aspect	Réf.	5 l -0050
Très brillant	R1280010	X
Mat / 45	R1280030	X

DuoCryl Top

Vernis 2K PUR avec très bonne résistance à la lumière, bon pouvoir garnissant, bon tendu et séchage rapide. Idéal pour obtenir des revêtements résistants sur bois et surfaces peintes dans le domaine d'ameublement et menuiserie intérieure de haute gamme. Difficilement inflammable selon la norme DIN 4102-B1.

RM : 10 : 1 avec le durcisseur DuoCryl Härter



Aspect	Réf.	5 l -0050	10 l -0100	25 l -0250
Brillant / 1	R1261230	X		
Brillant soyeux / 3	R1261300	X		X -Fin de la série-
Mat soyeux / 34	R1261310	X		
Semi-mat / 4	R1261320	X	X	X
Mat / 45	R126133	X		X
Très mat / 5	R1261250	X	X -Fin de la série-	X

DuoCryl Expert

Nouveau !

Vernis PUR à 2 composants avec une très bonne résistance à la lumière, un tendu parfait et une aptitude au ponçage optimale. Pour la finition résistante des bois et des surfaces de peintures colorées dans le secteur du mobilier et de l'aménagement intérieur haut de gamme.

Difficilement inflammable selon la norme DIN 4102-B1.

RM : 10 : 1 avec le durcisseur DuoCryl Härter

Aspect	Réf.	5 l -0050	25 l -0250
G30 / Semi-mat	R1263060		X
G20 / Mat	R1263070	X	X
G10 / Très mat	R1263080	X	X
G05 / ultra mat	R1263090	X	X

DuoCryl Profi

Vernis 2K PUR à séchage rapide, bonne résistance à la lumière et bonne stabilité sur surfaces verticales. Ce produit rend les surfaces en bois plus résistantes. Applicable dans les domaines d'ameublement et de mobilier de collectivité. Difficilement inflammable selon la norme DIN 4102-B1.

RM : 10 : 1 avec le durcisseur DuoCryl Härter



Aspect	Réf.	5 l -0050	10 l -0100	25 l -0250
Brillant / 1	R1261610	X		X -Fin de la série-
Brillant soyeux / 3	R1261350	X		X -Fin de la série-
Mat soyeux / 34	R1261360	X		X
Semi-mat / 4	R1261370	X	X	X
Mat / 45	R1261380	X		X
Très mat / 5	R1261240	X		X

DuoCryl Compact

Vernis 2K PUR à séchage rapide, bonne résistance à la lumière, bon pouvoir garnissant et ponçabilité rapide. Approprié pour revêtir de manière résistante les bois utilisés dans les domaines d'ameublement et d'aménagement intérieur.

RM : 10 : 1 avec le durcisseur DuoCryl Härter

Aspect	Réf.	25 l -0250
Mat soyeux / 34	R1261834	X
Mat / 45	R1261845	X

DuoCryl HF

A pouvoir garnissant élevé, ce vernis 2K PUR offre une très bonne résistance à la lumière et un séchage très rapide. Il est approprié pour revêtir de manière résistante les bois utilisés dans les domaines d'ameublement et de menuiserie intérieure haut de gamme ainsi que de mobilier de collectivité. Difficilement inflammable selon la norme DIN 4102-B1.

RM : 10 : 1 avec le durcisseur DuoCryl Härter



Aspect	Réf.	5 l -0050	25 l -0250
Semi-mat / 4	R1261420	X	X
Mat / 45	R1261430		X

Natureffekt

Idéal pour traiter les bois clairs, ce vernis 2K PUR préserve l'aspect et le toucher naturels du bois non traité. Difficilement inflammable selon la norme DIN 4102-B1.

RM : 10 : 1 avec le durcisseur DuoCryl Härter

Réf.	5 l -0050	25 l -0250
R1261490	X	X

Natureffekt Duro

Le vernis 2K PUR est extrêmement résistant aux rayures et offre un aspect uniformément mat sans marbrures. Approprié pour revêtir des bois clairs et foncés ainsi que des supports utilisés dans le domaine d'ameublement et de menuiserie intérieure de haute gamme.

RM : 10 : 1 avec le durcisseur DuoCryl Härter

Réf.	5 l -0050	25 l -0250
R1261498	X	X

SYSTÈMES DE PEINTURE À BASE DE SOLVANT

VERNIS

RoBust softmatt Nouveau !

Couche de finition polyuréthane bicomposante à séchage rapide qui se caractérise par une excellente résistance aux rayures, un toucher velouté et une surface ultra matte. Elle dissimule très bien les empreintes digitales et offre un résultat de peinture sans marbrures même sur des supports foncés. Pour la finition résistante des bois déjà recouverts d'une couche de fond et des surfaces de peintures colorées dans le secteur du mobilier et de l'aménagement intérieur haut de gamme.

RM : 10 : 1 avec le durcisseur DuoCryl Härter

Polyesterdecklack -Fin de la série- transparent

Revêtement brillant et très transparent à base de polyester qui offre excellent propriétés en termes de pouvoir couvrant et de ponçage. Ajout : 0,4- 0,5 % de **PE Beschleuniger** Respectez impérativement la fiche technique !

RM : 10 : 1 en poids avec le durcisseur PE-Härter

Réf.	5 l -0050	25 l -0250
------	--------------	---------------

R1360695	X	X
----------	---	---

Aspect	Réf.	25 kg -0250
--------	------	----------------

Très brillant	R041000	X
---------------	---------	---

SYSTÈMES DE PEINTURE À BASE DE SOLVANT

VERNIS

EIKO

Vernis 1K durcissant à l'acide qui peut être utilisé comme couche de fond et de finition. Idéal pour le revêtement efficace de bois dans le domaine d'ameublement et la menuiserie intérieure.

LAROCCELL -Fin de la série-

Vernis nitro-synthétique. Approprié pour une application sur surfaces soumises aux sollicitations normales dans le domaine d'ameublement et menuiserie intérieure. Utilisable comme couche de fond et de finition. Pour les secteurs d'industrie et d'artisanat.

NC-Mehrschichtlack

Vernis multicouche pour créer un revêtement à grain ouvert sur surfaces de parties de mobilier. Applicable par pulvérisation ou par vernissage à rideau, il peut être utilisé soit comme couche de fond, soit comme couche de finition. Idéal pour le revêtement efficace de bois dans le domaine d'ameublement et de menuiserie intérieur.

Aspect	Réf.	1 l -0010	5 l -0050	25 l -0250
--------	------	--------------	--------------	---------------

Brillant / 1	R1140010	X	X	
Brillant soyeux / 3	R1140030	X	X	X <small>-Fin de la série-</small>
Mat soyeux / 34	R1140060			X
Semi-mat / 4	R1140040	X	X	X
Mat / 45	R1140100			X
Très mat / 5	R1140050	X	X	X

Aspect	Réf.	25 l -0250
--------	------	---------------

Mat soyeux / 34	R1130410	X
Semi-mat / 4	R1130420	X
Mat / 45	R1130400	X

Aspect	Réf.	25 l -0250
--------	------	---------------

Brillant / 1	R1150010	X
Mat soyeux / 34	R1150030	X
Semi-mat / 4	R1150034	X
Mat / 45	R1150045	X
Très mat / 5	R1150090	X



ROSNER
professional wood coatings



ROSNER

RoBust softmatt

Flexible. Velouté. RoBust.

Le Rosner RoBust softmatt est un vernis de finition 2K PUR à base de solvant qui peut être appliqué de manière universelle comme couche de finition dans l'ameublement et l'aménagement intérieur. La combinaison flexible de différents primaires transparents permet de concevoir une accentuation individuelle du veinage du bois. Utilisé avec Rosner Natureffekt, il permet de créer des surfaces d'aspect naturel et uniformément ultra-mates, ainsi que des surfaces extrêmement résistantes aux rayures et veloutées tout en étant très résistantes aux empreintes digitales. Avec des couches de fond, comme par exemple de notre gamme DuoCryl, il est possible de mettre en valeur la structure du bois. De même, les surfaces pigmentées peuvent être combinées avec les propriétés particulières de ce vernis de finition afin de protéger vos surfaces colorées d'un jaunissement et d'une décoloration prématurés grâce aux filtres UV spéciaux.

Domaines d'application :

- Pour le revêtement résistant de bois dans l'ensemble de l'ameublement et de l'aménagement intérieur
- Pour obtenir des surfaces ultra-mates, extrêmement résistantes aux rayures et agréables au toucher
- Comme vernis de finition pour les surfaces déjà apprêtées

RoCryl HS Color

Peinture 2K PUR High Solid avec excellente résistance à la lumière et pouvoir garnissant ainsi qu'une haute teneur en corps solides. Conçue pour les revêtements particulièrement résistants de haute qualité. Prêt au polissage et au lustrage après seulement 16 heures. Elle peut être teintée avec les pâtes couleur **RoCryl Color Farbkonzentrate** selon RAL, NCS et beaucoup d'autres nuanciers. Combiné avec le durcisseur RoCryl Glashärter, ce produit peut être appliqué directement sur verre. Difficilement inflammable selon la norme DIN 4102-B1.

RM :

3 : 1 avec le durcisseur DuoCryl Härter

3 : 1 avec le durcisseur RoCryl Glashärter



RoCryl Flex Color - ringfest -

Peinture multicouche 2K PUR de haute qualité et riche en corps solides pour revêtir des éléments de meubles et meubles sollicités de cuisines, salles de bains et bureaux. Applicable comme couche de fond et de finition dans un seul système. A tinter avec les pâtes couleur **RoCryl Color Farbkonzentrate** selon RAL, NCS et beaucoup d'autres nuanciers. Difficilement inflammable selon la norme DIN 4102-B1.

RM : 2 : 1 avec le durcisseur DD-Härter 45



Base transparente		0,75 kg -0010	3,75 kg -0050
Très brillant	R1281500	X	X
Matt / 45	R1283500	X	X

Teintes finies		1 l -0010	5 l -0050
-Fin de la série- RAL 9010 Très brillant	R1281900	X	X
-Fin de la série- RAL 9016 Très brillant	R1281910	X	X
-Fin de la série- RAL 9010 Mat	R1283900	X	X
-Fin de la série- RAL 9016 Mat	R1283910	X	X

Teintes spéciales		1 kg -0010	5 kg -0050
Group de prix A Très brillant	R4620300	X	X
Group de prix B Très brillant	R4620310	X	X
Group de prix C Très brillant	R4620320	X	X
Group de prix A Mat	R4620500	X	X
Group de prix B Mat	R4620510	X	X
Group de prix C Mat	R4620520	X	X

Voir index de groupe de prix à la page 29

Base transparente		0,75 kg -0010	3,75 kg -0050	18,75 kg -0250
Très brillant	R1301500	X	X	
Mat / 45	R1303500	X	X	X

Teintes finies		1 l -0010	5 l -0050	25 l -0250
RAL 9010 Très brillant	R1302900	X	X	
RAL 9016 Très brillant	R1302910	X	X	
RAL 9010 Mat	R1303900	X	X	X
RAL 9016 Mat	R1303910	X	X	X

Teintes spéciales		1 kg -0010	5 kg -0050	25 kg -0250
Group de prix A Très brillant	R4650300	X	X	
Group de prix B Très brillant	R4650310	X	X	
Group de prix C Très brillant	R4650320	X	X	
Group de prix A Mat	R4650500	X	X	X
Group de prix B Mat	R4650510	X	X	X
Group de prix C Mat	R4650520	X	X	X

RoCryl Color - ringfest -

Résistant au marquage par objets métalliques et séchant rapidement, cette peinture 2K PUR est idéale pour obtenir un revêtement coloré, accentuant la texture ou similaire au vernis à poncer. Applicable sur bois à grain grossier ainsi que sur panneaux MDF prétraités avec Rosner PUR-Isoliergrund weiß ou Rosner Isolierfüller Rapid. Ce produit peut être teinté avec les pâtes couleurs **RoCryl Color Farbkonzentrate** selon RAL, NCS et beaucoup d'autres nuanciers. Combiné avec le durcisseur RoCryl Glashärter, ce produit peut être appliqué directement sur verre. Difficilement inflammable selon DIN 4102-B1 et EN 13501-1.

RM :

10 : 1 avec le durcisseur DuoCryl Härter

10 : 1 avec le durcisseur RoCryl Glashärter



Base transparente	Réf.	0,8 kg -0010	4 kg -0050	8 kg -0100	20 kg -0250
Matt / 45	R1261500	X	X	X	X

Base blanche	Réf.	0,9 kg -0010	4,5 kg -0050	22,5 kg -0250	
Mat / 45	R1261510	X	X	X	

Teintes finies	Réf.	1 l -0010	5 l -0050	10 l -0100	25 l -0250
RAL 9010 Matt	R1261900	X	X	X	X
RAL 9016 Matt	R1261910	X	X	X	X

Effet métallisé RAL 9006 / 9007 correspond au groupe de prix B

Teintes spéciales	Réf.	1 kg -0010	5 kg -0050	10 kg -0100	25 kg -0250
Group de prix A Mat	R4590300	X	X	X	X
Group de prix B Mat	R4590310	X	X	X	X
Group de prix C Mat	R4590320	X	X	X	X

Voir index de groupe de prix à la page 29



Mettre un accent avec les peintures Rosner 2K-PUR

Le revêtement de verre dans la décoration intérieure est de plus en plus populaire. En tant qu'élément de design, le verre peut mettre des accents particuliers et, en le peignant tout simplement, il est possible de le personnaliser en termes de couleur ou d'effets différents afin de s'harmoniser avec l'ameublement. Cependant, les verres à effet conventionnels sont coûteux et ne sont pas toujours disponibles en petites quantités. Les systèmes de peinture sur verre Rosner offrent une alternative simple, rentable et de haute qualité pour revêtir l'envers des surfaces vitrées afin de mettre en scène le verre de manière classe et efficace.


Les systèmes de peinture Rosner pour verre se prêtent pour le revêtement de:

composants de mobilier en verre, revêtement mural, dossier de cuisine, cloisons et parois arrière en verre, cloisons et parois arrière de douche et dessus de table (sur l'arrière)

ROSNER MARINE – REVÊTEMENTS

Etant de qualité supérieure, les systèmes 2K PUR et PU acryliques de dernière génération offrent une résistance excellente aux rayons UV, aux intempéries et aux rayures.

- Peintures difficilement inflammables pour navires selon SOLAS 74/88
- Testées selon OMI Code FTP, Annexe 1 Part 5 et OMI MSC / Circ. 1120
- Attestation d'examen « CE de type » selon la Directive 2014/90/CE du Conseil ou 96/98/EG
- Autorisation de l'U.S. Coast Guard



COUCHE DE FOND

Isolierfüller Marine

Couche de fond 2K PUR blanche pour boucher les pores et pour isoler les anneaux MDF ainsi que bois massifs. Agréée pour revêtir les meubles et décorations à l'intérieure de navires. Idéale pour obtenir une surface colorée, très brillante grâce à sa bonne rétention du brillant.

RM :

10 : 1 en volume avec le durcisseur DuoCryl Härter

16 : 1 en poids avec le durcisseur DuoCryl Härter



Réf.	5 l -0050
R120000	X

VERNIS

Rocket

Vernis innovant 2K multicouche à base d'une nouvelle technologie de liant qui offre le plus haut pouvoir garnissant et un excellent effet de profondeur. Développé pour la finition de haute qualité de bois utilisés dans l'ameublement et la menuiserie intérieur de haute gamme ainsi que pour le revêtement de pianos. Le séchage spécial à température ambiante réduit nettement les temps de passage. Ce produit combine l'économie énorme de temps de traitement avec une qualité supérieur de la surface. Difficilement inflammable selon DIN 4102-B1 et EN 13501-1. Certification OMI pour peinture ignifuge pour navires.

RM : 1 : 1 avec le durcisseur Rocket Härter



Aspect	Réf.	5 l -0050	25 l -0250
Très brillant	R1290010	X	X

RoCryl HS Marine

Vernis 2K PUR à haute teneur en extraits secs pour le revêtement transparent de surfaces à grain fermé dans l'intérieur du navire. Séchant rapidement, ce vernis offre une excellente résistance aux rayons UV et aux intempéries.

RM : 2 : 1 avec le durcisseur DuoCryl Härter



Aspect	Réf.	5 l -0050
Très brillant	R1210010	X
Mat / 45	R1210030	X

RoCryl HS Marine Color

Peinture 2K PUR à haute teneur en extraits secs pour un revêtement en couleur de surfaces à grain fermé dans l'intérieur de navire. Ce produit se caractérise par son excellente résistance aux rayures UV et aux intempéries ainsi que par son séchage rapide. Applicable directement sur bois ainsi que sur panneaux MDF prétraités avec

Rosner Isolierfüller Marine.

RM : 3 : 1 avec le durcisseur DuoCryl Härter



Pro mix

RoCryl Marine Color

Peinture 2K PUR avec très bonne résistance à la lumière conçue pour obtenir un revêtement coloré et résistant au marquage par les métaux sur surfaces à grain ouvert dans le domaine de menuiserie intérieur de navire. Applicable directement sur bois ainsi que sur panneaux MDF prétraités avec

Rosner Isolierfüller Marine.

RM : 10 : 1 avec le durcisseur DuoCryl Härter



Pro mix


Teintes spéciales	Réf.	1 kg -0010	5 kg -0050
Group de prix A Très brillant	R4630300	X	X
Group de prix B Très brillant	R4630310	X	X
Group de prix C Très brillant	R4630320	X	X
		X	X
Group de prix A Mat	R4630500	X	X
Group de prix B Mat	R4630510	X	X
Group de prix C Mat	R4630520	X	X

Voir index de groupe de prix à la page 29

Teintes finies	Réf.	1 l -0010	5 l -0050	10 l -0100	25 l -0250
RAL 9010 Mat	R1231900	X	X	X	X
RAL 9016 Mat	R1231910	X	X	X	X

Teintes spéciales	Réf.	1 kg -0010	5 kg -0050	10 kg -0100	25 kg -0250
Group de prix A Mat	R4640500	X	X	X	X
Group de prix B Mat	R4640510	X	X	X	X
Group de prix C Mat	R4640520	X	X	X	X

Voir index de groupe de prix à la page 29

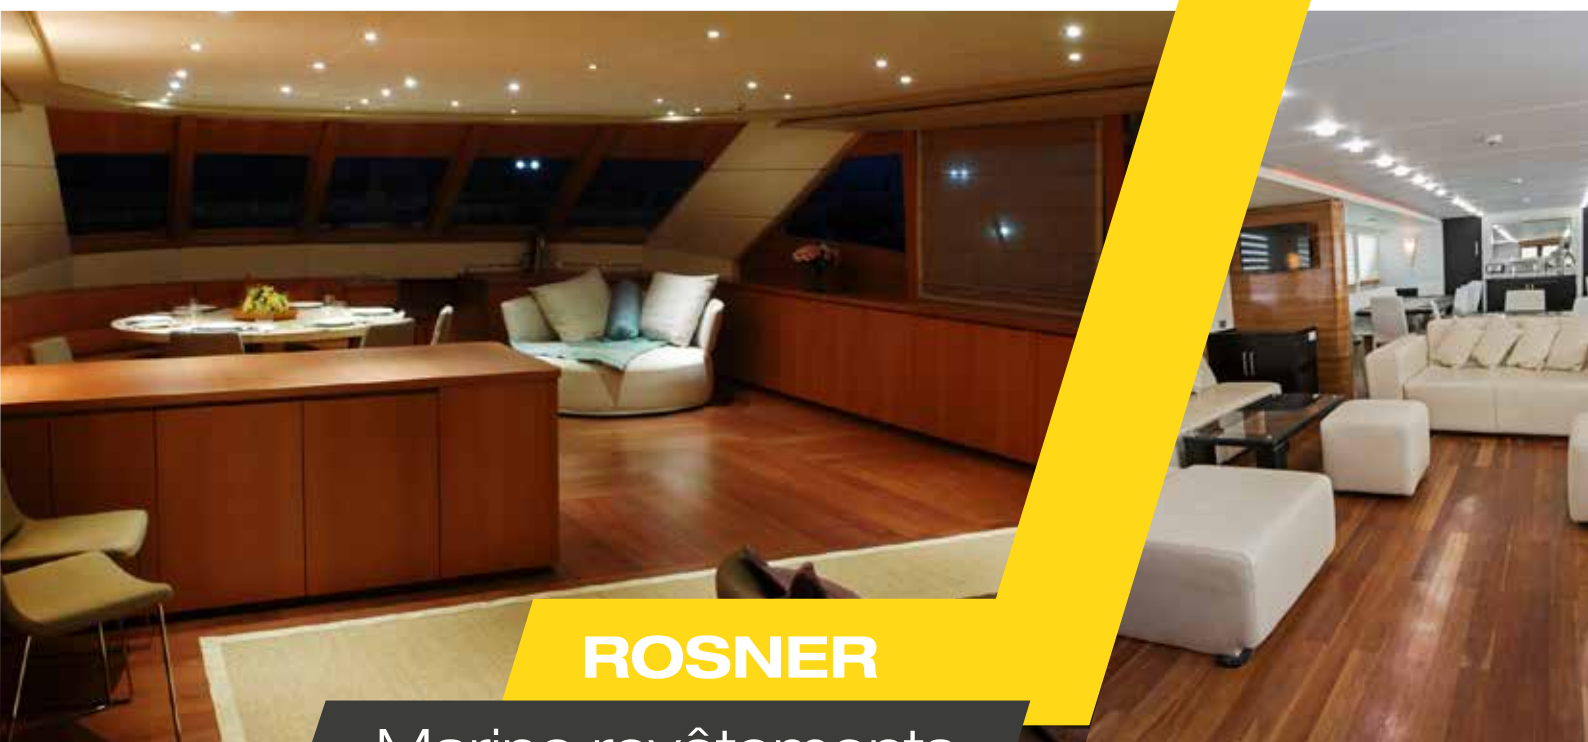

ROSNER

Marine revêtements

COUCHES DE FOND

HydRo Füller 1K/2K

Cette couche de fond est conçue pour le système peinture similaire au vernis à poncer. Elle sèche rapidement et offre une très bonne aptitude au ponçage ainsi qu'un très bon pouvoir garnissant. Les supports appropriés sont les panneaux MDF ainsi que les panneaux agglomérés ou MDF recouverts d'un film primaire ou de laque. La résistance aux agents chimiques et aux sollicitations mécaniques peut être augmentée si on utilise ce primaire comme produit 2K.

**RM : 20 : 1 avec le durcisseur
HydRo Härter**

Teinte	Réf.	1 l -0010	5 l -0050
Blanc	R1980580	X	X
Noir	R1980590		X

VERNIS

HydRo Möbellack Plus 1K/2K

Nouveau !

Peinture multicouche 1K ou 2K à base d'eau, sans NMP, de dernière génération. Séchage initial et complet rapide, ponçabilité précoce sans blocking, hautes résistances chimiques et physiques. Ravive bien les veines du bois. Pour la finition résistante de bois fortement sollicités dans l'ameublement et l'aménagement intérieur haut de gamme. Une application 2K permet d'obtenir une meilleure résistance aux sollicitations mécaniques et aux agents chimiques. Difficilement inflammable selon la norme DIN 4102-B1.



**RM : 20 : 1 avec le durcisseur
HydRo Härter**

Aspect	Réf.	10 l -0100	25 l -0250
G20 / mat	R4401070	X	X
G10 / très mat	R4401080	X	X
G05 / ultra mat	R4401090	X	X



HydRo Möbellack Plus 1K/2K

Peinture incolore multicouche 1K ou 2K à base d'eau de dernière génération à base de dispersion synthétique. Pour la finition résistante de bois fortement sollicités dans l'ameublement et l'aménagement intérieur haut de gamme.

- Séchage initial et complet rapide
- Ponçabilité précoce
- Excellente résistance au blocking
- Hautes résistances chimiques et physiques
- Ravive bien les veines du bois
- Résistant au jaunissement
- Difficilement inflammable selon la norme DIN 4102-B1
- Résistant à la salive et à la sueur selon la norme DIN 53160-1/-2
- Sécurité des jouets selon la norme DIN EN 71-3

RM : 20 : 1 avec DuoCryl Härter

HydRo Möbellack 1K/2K

Exempte de NMP, la dispersion 1K ou 2K PUR acrylate ravive faiblement les veines du bois et offre un haut pouvoir garnissant et une bonne résistance à la lumière pour obtenir un revêtement résistant sur bois dans le domaine d'ameublement ou de mobilier de collectivité. Egalement utilisable pour revêtir les escaliers. La résistance aux agents chimiques et aux sollicitations mécaniques peut être augmentée si on utilise ce produit comme vernis 2K..

RM : 10 : 1 avec le durcisseur
HydRo Härter

Aspect	Réf.	1 l -0010	10 l -0100	25 l -0250
Mat soyeux / 34	R1980810	X	X	X -Fin de la série-
Semi-mat / 4	R1980800		X	
Mat / 45	R1980830	X	X	X -Fin de la série-
Très mat / 5	R1980820	X	X	X

HydRo Möbellack Compact 1K/2K

Peinture multicouche 1K ou 2K sans NMP à séchage et ponçabilité rapide pour les surfaces de meubles soumises à une usure normale en finition intérieure. L'utilisation comme peinture 2K permet d'augmenter la résistance aux sollicitations mécaniques et aux agents chimiques.

RM : 10 : 1 avec le durcisseur
HydRo Härter

Aspect	Réf.	25 l -0250
Semi-mat / 4	R190940	X
Matt / 45	R190945	X

HydRo Natureffekt

Exempt de NMP, ce vernis multicouche 1K ou 2K sèche rapidement, ne fait guère lever les fibres de bois et rendre la surface rapidement prête au ponçage pour obtenir un revêtement résistant sur bois dans le domaine d'ameublement et d'aménagement intérieur de haute gamme. L'aspect naturel du bois est préservé. La résistance aux agents chimiques et aux sollicitations mécaniques peut être augmentée, si on utilise ce produit comme vernis 2K.

RM : 20 : 1 avec le durcisseur
HydRo Härter

Réf.	1 l -0010	10 l -0100	25 l -0250
R1980200	X	X	X

HydRo Treppenlack Plus

Sans NMP. Ce vitrificateur 1K ou 2K pour escaliers se caractérise par un haut pouvoir garnissant, une bonne résistance à la lumière et une très bonne stabilité sur surfaces verticales. Ravivant très bien les veines du bois et séchant rapidement, il est idéal pour les finitions d'escaliers et de menuiserie intérieure. La résistance aux agents chimiques et aux sollicitations mécaniques peut être augmentée, si on utilise ce produit comme vernis 2K.

RM : 10 : 1 avec le durcisseur
HydRo Härter

Aspect	Réf.	10 l -0100	25 l -0250
Semi-mat / 4	R1910030	X	X

VERNIS

HydRo Parkett Plus

Sans NMP. Vitricateur pour parquet 1K ou 2K pour parquets, planchers en bois et escaliers à l'intérieur qui sont fortement sollicités. Utilisable comme couche de fond et de finition, également sur bois exotiques courants. Particulièrement conçu pour l'application au rouleau ou spatule. La résistance aux agents chimiques et aux sollicitations mécaniques peut être augmentée, si on utilise ce produit comme vernis 2K.

**RM : 10 : 1 avec le durcisseur
HydRo Härter**

Aspect	Réf.	1 l -0010	5 l -0050	10 l -0100
Brillant / 1	R1900060			X
Mat soyeux / 34*	R1900020	X	X	X
Matt / 45	R1900110	X	X	X

*Testé selon DIN 51130 : 2014-02. Détermination de la résistance au glissement
Classement de glissance : R 10

MASTIC ET MASTIC DE JOINTAGE

HydRo Fugenkitt

Base de liant incolore, sans NMP, pour la poussière de ponçage du bois, à haute teneur en solides pour un bon remplissage des pores. Mélangé avec cette poussière à une masse pâteuse, HydRo Fugenkitt est utilisé pour mastiquer les joints de parquet et est très facile à appliquer.

Réf.	1 l -0010	5 l -0050
R8001100	X	X -Fin de la série-

PRODUITS D'ENTRETIEN POUR PARQUET

HydRo Parkettpflege

Produit pour le nettoyage et l'entretien des surfaces vitrifiées de parquets, bois et liège ainsi que pour la réduction de signes d'usure. Approprié également pour planchers en PVC, linoléum, pierres et caoutchouc. Antidérapant. Inapproprié pour planchers huilés et cirés.

Réf.	1 l -0010
R8001050	X



Nouveau !

HydRo Color Plus

Système de peintures 1K ou 2K à base d'eau de dernière génération pour obtenir un revêtement coloré, accentuant la texture ou similaire au vernis à poncer. Pour la finition résistante de bois très sollicités dans l'ameublement et l'aménagement intérieur haut de gamme. Convient aussi bien aux panneaux MDF revêtus de HydRo Füller 1K/2K qu'aux essences de bois courantes à pores fins et grossiers.

- À séchage rapide
- Ponçabilité précoce
- Rapidement résistant au blocking
- Résistant au jaunissement
- Haute résistance chimique et physique
- Réglage flexible des couleurs selon les nuanciers courants comme RAL ou NCS
- Difficilement inflammable selon la norme DIN 4102-B1
- Résistant à la salive et à la sueur selon la norme DIN 53160-1/-2
- Sécurité des jouets selon la norme DIN EN 71-3

RM : 20 : 1 avec DuoCryl Härter

HydRo Color Plus Nouveau !

Système de peintures 1K ou 2K à base d'eau, sans NMP, de dernière génération pour obtenir un revêtement coloré, accentuant la texture ou similaire au vernis à poncer. Séchage rapide et ponçabilité précoce avec une résistance chimique et physique élevée. Convient aussi bien aux panneaux MDF revêtus de HydRo Füller 1K/2K qu'aux essences de bois courantes à pores fins et grossiers. Pour la finition résistante de bois très sollicités dans l'ameublement et l'aménagement intérieur haut de gamme. Une application 2K permet d'obtenir une meilleure résistance aux sollicitations mécaniques et aux agents chimiques.

Difficilement inflammable selon la norme DIN 4102-B1.

**RM : 20 : 1 avec le durcisseur
HydRo Härter**



Pro
mix

HydRo Color -Fin de la série-

Peinture 1K ou 2K à base d'eau pour surfaces à grain ouvert ou serré. Elle peut être appliquée autant sur les panneaux MDF revêtus de HydRo Füller 1K/2K que sur bois à grain grossier et bois exotiques courants. L'application comme peinture 2K augmente la résistance aux agents chimiques et aux sollicitations mécaniques. Sans NMP.

**RM : 10 : 1 avec le durcisseur
HydRo Härter**

Pro
mix

RoAqua Strichlack

Peinture 1K à effet strié et à base de dispersion pour créer un design individuel de surfaces particulières de meubles. Grâce à sa viscosité élevée, le matériel laisse les traces de pinceau sur les surfaces qui ont été revêtues au préalable d'une couche de fond ou de **RoCryl Color/HydRo Color**. Sans NMP.

Base transparente	Réf.	0,75 kg -0010	3,75 kg -0050
G20 / mat	R1937500	x	x

Teintes spéciales	Réf.	1 kg -0010	5 kg -0050
Group de prix A G20 / mat	R1910140	x	x
Group de prix B G20 / mat	R1910141	x	x
Group de prix C G20 / mat	R1910142	x	x

Teintes finies	Réf.	1 l -0010	5 l -0050
RAL 9010 Mat	R1929010	X	X

Teintes spéciales	Réf.	1 kg -0010	5 kg -0050
Group de prix A Mat	R1910110	X	X
Group de prix B Mat	R1910120	X	X
Group de prix C Mat	R1910130	X	X

Voir index de groupe de prix à la page 29

Teinte	Réf.	1 l -0010
Blanc	R1981010	X

Teinte spéciale à la demande.

Wachsbeize

La teinture à la cire est une émulsion de cires naturelles dans l'eau avec ammoniac comme émulsifiant. A l'exception de Wachsbeize R121 Farblos, toutes les teintures contiennent des couleurs minéraux naturels et en part extrait de colorant. Ce produit à effet positif donne aux résineux une surface veloutée et mate soyeuse. Il est idéal pour traiter les sculptures sur bois, les boiseries, les souvenirs en bois, les décorations et les meubles traditionnels de style alpin. Toutes les teintures peuvent être mélangées entre elles. Comme finition utilisez les cires de protection Schutzwachs MWF et Schutzwachs Super 85. Inappropriée pour meubles soumis aux fortes sollicitations mécaniques ou chimiques.

Teinte	Réf.	1 l -0010	5 l -0050	25 l -0250
R121 (Incolore)	R3530010	X	X	X
R027 Calcaire	R3530040	X	X	X
R117 Bleu gris	R3537010	X		
R118 Lin	R3530020	X	X	X
R125 Gris antique	R3537020	X	X -Fin de la série-	
R126 Miel	R3532020	X		
R128 Beige sable	R3538010	X	X -Fin de la série-	X
R131 Brun cuivré	R3538020	X		
R133 Terra	R3538030	X		
R134 Café	R3538040	X		
R138 Nature	R3538050	X	X	X
R169 Ambre clair	R3532030	X		
R179 Ambre foncé	R3532060	X		
R182 Marronnier	R3538070	X		
R200 Blanc coquille	R3531020	X	X	
SWF 300 Blanc	R3531030	X	X	X
Teinte spéciale Group de prix A		X	X	X
Teinte spéciale Group de prix B		X	X	X

Wachsbeize Color

Teinte	Réf.	1 l -0010
90175 Bleu	R3538350	X
90176 Vert	R3538360	X
90177 Rouge	R3538370	X
90178 Orange	R3538380	X
90179 Jaune	R3538390	X
90180 Noir	R3538400	X
Teinte spéciale Group de prix A		X
Teinte spéciale Group de prix B		X

Positiv Holzeffekt Beize

Cette teinture positive pour résineux contient des colorants naturels et synthétiques. Les agents stabilisant et protégeant contre la lumière ainsi que les additifs renforçant spécialement l'effet produisent un effet positif marquant. L'effet positif se développe pendant le séchage. La teinte finale ne se montre qu'après l'application d'un vernis. Toutes les teintures peuvent être mélangées entre elles.

Teinte	Réf.	1 l -0010	5 l -0050
01 Incolore	R3800010	X	
02 Blanc papyrus	R3800020	X	X
03 Sable	R3800030	X	X
04 Blé	R3800040	X	
05 Cannelle	R3800050	X	X
06 Miel clair	R3800060	X	
07 Miel foncé	R3800070	X	
08 Noisette	R3800080	X	X -Fin de la série-
09 Tourbe	R3800090	X	
10 Acier	R3800100	X	
11 Ardoise	R3800110	X	
12 Glacier	R3800120	X	
13 Blanc crème	R3800130	X	X
14 (7412)	R3800140	X	
15 (83100)	R3800150	X	
16 (R138) Nature	R3800160	X	X -Fin de la série-
Teinte spéciale Group de prix A		X	X
Teinte spéciale Group de prix B		X	X

Natureffekt PS Beize

Teinture pour résineux avec colorants et réactifs pour obtenir un effet positif de surfaces en bois vieilli naturellement. L'effet positif se développe pendant le séchage. La teinte finale ne se montre qu'après l'application d'un vernis. Toutes les teintes peuvent être mélangées entre elles.

Nouveau !

Teinte	Réf.	1 l -0010	5 l -0050
Incolore	R3928180	X	
91220 (RW 138) Nature	R3928210	X	X
91221 (RE 12)	R3928220	X	
91222 (R101)	R3928230	X	
91223 Miel clair	R3928240	X	
91224 Miel foncé	R3928250	X	
91225 (RW 126) Miel	R3928260	X	
91226 (RE 85)	R3928270	X	
91360 Blanc	R3928310	X	X -Fin de la série-
Teinte spéciale Group de prix A		X	X
Teinte spéciale Group de prix B		X	X

Aqua Rustikal Beize

Teinture spéciale avec pigments et colorants qui font ressortir particulièrement la beauté du bois feuillu à grain grossier et donnent un aspect rustique. Toutes les teintes peuvent être mélangées entre elles.

Teinte	Réf.	1 l -0010
Incolore	R3568000	X
93334 Chêne	R3568010	X
93335 Muscade	R3568020	X
93336 Marron	R3568030	X
93338 Nougat	R3568050	X
Teinte spéciale Group de prix A		X
Teinte spéciale Group de prix B		X

Edelholz Beize

Une combinaison de colorants et additifs spéciaux pour obtenir un aspect net du bois avec un couleur brillant. La teinture est particulièrement conçue pour bois précieux comme acajou, cerisier ou noyer. Toutes les teintes peuvent être mélangées entre elles.

Teinte	Réf.	1 l -0010
03308 Noyer	R3588030	X
03309 Acajou	R3588040	X
03310 Marron cuir	R3588050	X
03334 Ocre	R3588060	X
03347 Acajou vieilli	R3588070	X
03348 Cerisier clair	R3588080	X
03349 Cerisier foncé	R3588090	X
07057 Mordoré	R3588100	X
07058 Brun fauve	R3588110	X
Teinte spéciale Group de prix A		X
Teinte spéciale Group de prix B		X

KKB

Une combinaison de colorants et additifs pour révéler la texture du bois. KKB Beize peut être appliqué sur tous les bois feuillus courants comme p. ex. chêne, hêtre ou frêne. Toutes les teintes peuvent être mélangées entre elles.

Teinte	Réf.	1 l -0010	5 l -0050
Incolore	R3510010	X	X
34 Glaise	R3518041	X	
35 Chêne foncé	R3513040	X	
78367 Noir	R3519011	X	X
79116 Chêne clair	R3518171	X	
M3 Brun rouge	R3513111	X	
P6	R3518101	X	X -Fin de la série-
P9	R3518121	X	X -Fin de la série-
P10	R3518131	X	X
P17	R3512041	X	X -Fin de la série-
Teinte spéciale Group de prix A		X	X
Teinte spéciale Group de prix B		X	X

RoAqua Laubholzbeize

Teinture spéciale avec effet nivelant pour bois feuillus. Colorants naturels et synthétiques combinés avec additifs et stabilisés avec agents de protection contre la lumière. Toutes les teintes peuvent être mélangées entre elles.

Teinte	Réf.	1 l -0010	5 l -0050
Incolore	R3580010	X	
Cappuccino	R3580090	X	X -Fin de la série-
Champagne	R3580021	X	
Noix	R3580171	X	
L'arctique	R3580140	X	X -Fin de la série-
Cognac	R3580100	X	
Curry	R3580031	X	
Marronnier	R3580110	X	
Saumon	R3580071	X	
Marron	R3580081	X	
Moka	R3580121	X	X -Fin de la série-
Safran	R3580040	X	
Siena	R3580060	X	
Teck	R3580160	X	
Terra	R3580131	X	
Tuile	R3580051	X	
Teinte spéciale Group de prix A		X	X -Fin de la série-
Teinte spéciale Group de prix B		X	X -Fin de la série-

Pigmentbeize

La teinture est une suspension de pigments et additifs micronisés qui facilitent le mouillage spécial et la pénétration profonde dans le bois clair dur ou doux. Pigmentbeize présente un très haut pouvoir couvrant ainsi qu'un effet nivelant. Elle peut être utilisée également pour teinter les planches et les parquets. Toutes les teintes peuvent être mélangées entre elles.

Teinte	Réf.	1 l -0010	5 l -0050
89118 Incolore	R3080010	X	
88480 Rouge	R3083010	X	
88481 Jaune	R3082030	X	
88490 Bleu	R3085010	X	
88491 Noir	R3089010	X	
88505 Vert	R3086020	X	
89040 Orange	R3083020	X	
89250 Galet	R3086010	X	
89251 Galet clair	R3087020	X	X
89253 Ardoise	R3087040	X	X -Fin de la série-
89254 Sable	R3082020	X	
89252 Granit	R3087010	X	X -Fin de la série-
89256 Blanc	R3081010	X	X
89259 Crème	R3082010	X	
03121 Blanc extrême	R3081020	X	X
Teinte spéciale Group de prix A		X	X
Teinte spéciale Group de prix B		X	X

Metallic Beize

Teinture spéciale à effet métallisé combinée avec des pigments micronisés résistants à la lumière pour obtenir des surfaces impressionnantes sur des meubles et des aménagements intérieurs. Particulièrement adaptée aux bois à grain grossier comme le frêne et le chêne. Toutes les teintes peuvent être mélangées entre elles.

Teinte	Réf.	1 l -0010
Aluminium	R3070010	X
Argent	R3070020	X
Acier inoxydable	R3070030	X
Acier	R3070040	X
Rouille	R3070050	X
Bronze	R3070060	X
Fer	R3070070	X
Cuivre	R3070080	X

Aqua Kalkpaste weiß

Dispersion de pigments blancs et de liants dans un mélange de l'eau et d'alcool. Grâce à sa formulation spéciale, le matériel reste dans les pores et les veines des bois feuillus à grain grossier ou des résineux texturés.

Teinte	Réf.	1 l -0010
Blanc	R4080060	X

**ROSNER****Altholzeffekt****Du neuf à l'ancien – le Rosner Altholzeffekt**

Le vieux bois a toujours une histoire à raconter et représente ainsi une originalité avec un charme et un caractère particuliers. Cette tendance est arrivée visiblement dans la construction de meubles ainsi que dans l'aménagement de restaurants et de magasins et peut être parfaitement combinée avec des matériaux de construction modernes.

Cependant, il n'est pas facile de se procurer du vieux bois de bonne qualité.

Rosner Altholzeffekt vous permet de créer facilement et de manière reproductible cet aspect de bois vieilli très tendance dans différentes couleurs sur du bois neuf à l'aide d'une structure de revêtement appropriée.

LM Spritzbeize

Applicable au pistolet, cette teinture est une combinaison de colorants et d'additifs dans solvants organiques et offre un effet nivelant sur bois feuillu et résineux. Le séchage rapide la rend idéale pour une application économique.

Teinte	Réf.	1 l -0010	5 l -0050
SB Incolore	R3978620	X	
SB 02060 Blanc	R3970020		X
SB 6300 Chanvre	R3978500	X	
SB 6301 Cèdre	R3978520	X	
SB 6302 Chêne rustique	R3978530	X	
SB 6303 Whiskey	R3978510	X	
SB 6304 Terre d'ombre	R3978540	X	
SB 6305 Noix	R3978550	X	
SB 6306 Brun rouge	R3978560	X	
SB 6307 Tabac	R3978570	X	
SB 6308 Brun acajou	R3978580	X	
SB 6309 Rouge acajou	R3978590	X	
Teinte spéciale Group de prix A		X	X
Teinte spéciale Group de prix B		X	X

Rustikal Lackbeize

Teinture spéciale avec pigments et colorants qui révèlent particulièrement le caractère de bois feuillu à grain grossier et donnent un aspect rustique. Toutes les teintures peuvent être mélangées entre elles.

Teinte	Réf.	1 l -0010
Incolore	R3660010	X
1382 Brun clair	R3668030	X
1406 Brun foncé	R3668130	X
1434 Crème	R3661010	X
P43	R3668110	X
P44	R3668120	X
Teinte spéciale Group de prix A		X
Teinte spéciale Group de prix B		X

Antik Wischbeize

Antik Wischbeize est une combinaison des huiles spéciales et des pigments résistants à la lumière dans solvants pour obtenir un aspect vieilli de la surface. La teinture Antik Wischbeize est appliquée au pinceau ou chiffon sur surfaces teintées, revêtues préalablement de Rosner peinture 2K à base de solvant et poncées. L'effet souhaité peut être atteint en essuyant l'Antik Wischbeize avec un chiffon trempé de Verdünnung Nr. 60.

Teinte	Réf.	1 l -0010
82359 (Ton 003539) Marronnier	R3698110	X
81335 Palissandre	R3698060	X
81377 Tourbe	R3698100	X
83025 Teck	R3698050	X
83090 Noisette	R3698090	X
84530 Blanc	R3691010	X
Teinte spéciale Group de prix A		X
Teinte spéciale Group de prix B		X

Antik Spritzbeize

Applicable au pistolet, Antik Spritzbeize est une combinaison de colorants résistants à la lumière et d'additifs pour donner un aspect vieilli sur surfaces. La teinture Antik Spritzbeize est appliquée sur surfaces teintées, revêtues au préalable de Rosner peinture 2K à base de solvant et poncées. L'effet antique est obtenu en essuyant avec Verdünnung Nr. 60 ou Antik Spritzbeize farblos.

Teinte	Réf.	1 l -0010
Incolore	R3690010	X
03056 (Ton 81377) Tourbe	R3698500	X
03137 (Ton 81335) Palissandre	R3698510	X
03148 (Ton 83090) Noisette	R3692010	X
03172 (Ton 84530) Blanc	R3691020	X
Teinte spéciale Group de prix A		X
Teinte spéciale Group de prix B		X

// TEINTURES À BASE DE SOLVANT

Patina

Patina est une solution de colorants avec bonne résistance à la lumière dans solvants organiques et un liant spécial pour patiner les surfaces et profilés déjà revêtus d'une couche de fond ou d'une teinture. Peut être utilisé également pour les peintures 1K et 2K. Parfaitement approprié pour ajuster les couleurs avec effet nivelant.

	Teinte	Réf.	1 I -0010
Nouveau !	Incolore	R4680000	X
	300 Blanc	R4681010	X
	301 Jaune	R4682010	X
	302 Cerisier	R4683010	X
	304 Acajou vieilli	R4683030	X
	305 Poirier	R4683040	X
	306 Teck	R4688010	X
	307 Palissandre	R4688020	X
	308 Marronnier	R4688030	X
	309 Noyer / vieilli	R4688040	X
	312 Noir	R4689010	X
	313 Chêne olive	R4688050	X
	314 Noyer clair	R4688060	X
	315 Chêne clair	R4688070	X
	318 Orange	R4683050	X
	Teinte spéciale Group de prix A		X
	Teinte spéciale Group de prix B		X

Pro Mix® Stain
WLF Beizen Tönkonzentrat

Concentré de colorant pour ajuster la couleur des teintures à base d'eau et de solvant.

Ajout maximal : 5 %.

	Teinte	Réf.	1 I -0010
	421 WLF Rouge	777010421	X
	591 WLF Bordeaux	777010591	X
	605 WLF Jaune	777010605	X
	631 WLF Bleu	777010631	X
	700 WLF Orange	777010700	X
	800 WLF Marron	777010800	X
	951 WLF Noir	777010951	X

NaturExpert Terrassenöl

À base de matières premières renouvelables, ce protecteur de bois de qualité premium est conçu pour un usage intérieur et extérieur et offre une bonne protection contre les rayons UV Hydrofuge et respirant. Grâce à sa très haute profondeur de pénétration, elle est particulièrement appropriée pour terrasses, meubles de jardin, planchers extérieurs, volets, balcons, clôtures et panneaux pare-vue. Testé selon DIN EN 71-3. Résistant à la salive et à la sueur selon DIN 53160. La résistance aux agents chimiques et aux sollicitations mécaniques peut être augmentée, si on utilise ce produit comme produit 2K.

RM : 10 : 1 avec le durcisseur
NaturExpert Öl-Härter

Teinte	Réf.	1 l -0010	5 l -0050
Incolore	R834200	X	X
Teck	R834210	X	X

NaturExpert Teaköl - Fin de la série-

A base de matières premières renouvelables, NaturExpert Teaköl est une combinaison d'huile de lin pour entretenir les bois à l'extérieur sous abri. Elle pénètre très bien dans le bois et hydrofuge en gardant une surface perméable à grain ouvert. Les intempéries engendrent un effet de grisaillement naturel. Testé selon DIN EN 71-3. Résistant à la salive et à la sueur selon DIN 53160.

Teinte	Réf.	1 l -0010	5 l -0050
Teck	R4020010	X	X

NaturExpert Lärchenöl

Cette huile mélèze à base d'huiles végétales et de résines imperméabilise bien en profondeur et protège contre les UV. Sans biocides, elle ravive bien les veines du bois. Approprié pour tous les sortes de bois à l'extérieur sous abri. Les intempéries engendrent un effet de grisaillement naturel. Testé selon DIN EN 71-3. Résistant à la salive et à la sueur selon DIN 53160.

Teinte	Réf.	1 l -0010	5 l -0050
Nature	R834019	X	X
Mélèze	R834021	X	

NaturExpert Hartöl

A base de huiles végétales et matières premières naturelles, cette huile pénètre très profondément dans le bois, sèche rapidement, ravive bien les veines du bois et offre une bonne perméabilité. Elle est idéale pour revêtir de manière résistante les bois utilisés pour l'ameublement et le mobilier de collectivité. Appropriée aussi pour planchers et escaliers. Testé selon DIN EN 71-3. Résistant à la salive et à la sueur selon DIN 53160.

Non auto-inflammable. La résistance aux agents chimiques et aux sollicitations mécaniques peut être augmentée si on utilise ce produit comme produit 2K.

RM : 10 : 1 avec le durcisseur
NaturExpert Öl-Härter

Teinte	Réf.	1 l -0010	5 l -0050	25 l -0250
Incolore	R834126	X	X	X
Blanc	R834017	X	X	

NaturExpert HydRo Holzöl

Huile pour bois à base d'eau et faible odeur qui imperméabilise bien en profondeur et protège contre les UV. Idéale pour donner une finition résistante aux éléments en bois à l'intérieur et extérieur sous abri comme p.ex. terrasses, pergolas, planchers et balcons en bois, etc. Approprié également pour bois exotiques. Testé selon DIN EN 71-3. Résistant à la salive et à la sueur selon DIN 53160.

Non auto-inflammable

Réf.	1 l -0010	3 l -0030
R834122	X	X

NaturExpert HydRo Wachsöl - Fin de la série-

Cette huile de cire à séchage rapide, à base d'eau et à base de matières premières naturelles se prête à la finition de surface de haute qualité à l'intérieur. Elle donne un caractère cireux aux surfaces. Ce produit à faible odeur ravive modérément, donne un toucher agréable et est facile à appliquer grâce à sa viscosité basse. Testé selon DIN EN 71-3. Résistant à la salive et à la sueur selon DIN 53160.

Non auto-inflammable

Réf.	1 l -0010	3 l -0030
------	--------------	--------------

R834124	X	X
---------	---	---

NaturExpert Hartwachsöl

A base d'huiles végétales, de composants de cire dure et de matières premières naturelles, ce produit ravive légèrement les veines du bois, sèche rapidement et préserve sa perméabilité. Donne une finition résistante aux bois utilisés pour l'ameublement et mobilier de collectivité soumis aux sollicitations mécaniques élevées. Approprié également pour planchers et escaliers. Testé selon DIN EN 71-3. Résistant à la salive et à la sueur selon DIN 53160. **Non auto-inflammable.**

La résistance aux agents chimiques et aux sollicitations mécaniques peut être augmentée si on utilise ce produit comme produit 2K.

RM : 10 : 1 avec le durcisseur

NaturExpert Öl-Härter

Réf.	1 l -0010	5 l -0050
------	--------------	--------------

R834118	X	X
---------	---	---

NaturExpert Hartwachsöl Extra

Combinaison d'huile dure et de cire à base d'huiles végétales, de cires et d'huiles essentielles. Particulièrement adapté pour obtenir une finition résistante contre le vin, la bière, le cola, le café, le thé, le jus de fruit, le lait et l'eau conformément à la norme DIN 68861-1A. Testé selon DIN EN 71-3. Résistant à la salive et à la sueur selon DIN 53160.

Non auto-inflammable.

Réf.	1 l -0010	3 l -0030
------	--------------	--------------

R834023	X	X
---------	---	---

NaturExpert Hartwachssiegel

Combinaison huile dure-cire de faible viscosité à base d'huiles, d'acides gras et de cires. Elle pénètre bien dans le bois traité et offre une surface hydrofuge, résistante à l'abrasion et aux sollicitations mécaniques avec un aspect mat et velouté. Résistant à la salive et à la sueur selon DIN 53160. **Non auto-inflammable.**

Réf.	1 l -0010	5 l -0050	25 l -0250
------	--------------	--------------	---------------

R834120	X	X	X
---------	---	---	---

NaturExpert Hartwachs

A base de composants végétaux de cire dure et de matières premières naturelles, ce produit pâteux sèche rapidement et préserve sa perméabilité. Donne une finition résistante aux bois utilisés pour l'ameublement et mobilier de collectivité soumis aux sollicitations mécaniques élevées. Approprié également pour planchers et escaliers. Testé selon DIN EN 71-3. Résistant à la salive et à la sueur selon DIN 53160.

Non auto-inflammable.

Réf.	1 l -0010
R834024	X

NaturExpert Tönkonzentrat

Pâtes couleur concentrées pour nuancer les produits NaturExpert sauf HydRo Holzöl et HydRo Wachsöl. Toutes les pâtes peuvent être mélangées entre elles dans un rapport quelconque. **Non auto-inflammable.**

Teinte	Réf.	0,25 l -0003
Ebène	R834035	X
Blanc	R834036	X
Marronnier	R834037	X
Noyer	R834038	X
Rouge	R834039	X
Jaune	R834041	X
Bleu	R834042	X

SOIN ET NETTOYAGE

NaturExpert Holzpflegeöl

A base d'huiles végétales, ce produit offre l'entretien parfait pour surfaces en bois huilées et cirées. Il enlève toutes les taches d'eau et d'alcool et permet de retoucher les rayures. **Non auto-inflammable.**

Réf.	0,5 l -0005	1 l -0010
R834114	X	X

NaturExpert Wischpflege

Ce produit nettoyant et d'entretien pour planchers est autobrillant et antitache. Outre ses ingrédients détergents et nourrissants, il contient des tensides biodégradables et est utilisé pour nettoyer et entretenir les planchers cirés et huilés. **Non auto-inflammable.**

Réf.	1 l -0010
R834051	X

NaturExpert Holzentgrauer

Pour nettoyer et raviver les bois grisailés de terrasses et de bardage. Inodore et biodégradable. **Non auto-inflammable.**

Réf.	1 l -0010
R834060	X

NaturExpert Ölverdünnung

Pour diluer les produits à base d'huile et pour nettoyer les outils qui ont été utilisés pour leur application.

Réf.	1 l -0010
R2000500	X

NaturExpert Pflegeset

Set d'entretien pratique pour les surfaces huilées et cirées, composé de
 1x NaturExpert Holzpflegeöl
 flacon pulvérisateur 0,5l
 1x NaturExpert Wischpflege 250ml
 1x paire de gants MP Latexhandschuhe bleu
 3x chiffons d'entretien
 1x instruction d'entretien

Réf.	Set -0000
R834110	X

Schutzwachs MWF

La cire protectrice est une suspension de cires en solvant et est conçue pour les surfaces texturées claires ou teintées clair dans le domaine d'ameublement et de menuiserie intérieure qui ont été traitées avec Wachsbeize. Ne pas appliquer aux surfaces soumises aux sollicitations élevées. Résistant aux éclaboussures !

Non auto-inflammable.

Teinte	Réf.	1 l -0010
Incolore	R4870080	X

Schutzwachs Super 85

Emulsion de cires en eau. Idéale pour tous les bois tendres et durs qui sont utilisés dans le domaine d'ameublement et boiserie et qui ne sont pas fortement sollicités. Peu appropriée pour bois foncés et riches en substances actives. Elle peut être utilisée comme finition pour Wachsbeize. Résistante à l'eau selon DIN 68861-1C.

Non auto-inflammable.

Teinte	Réf.	1 l -0010	5 l -0050	25 l -0250
Incolore	R3880020	X	X	X
Blanc	R3889010	X	X <small>-Fin de la série-</small>	

Decor-Wachs weiß

Cette dispersion de cires, résines, pigments et additifs en eau offre après son application une résistance selon DIN 68861-1C. Inappropriée pour surfaces qui sont soumises aux fortes sollicitations.

Non auto-inflammable.

Teinte	Réf.	1 l -0010	25 l -0250
Blanc	R3831000	X	X

Perlglanzwachs

C'est une émulsion de cires en eau et de pigments de haute qualité résistants à la lumière. Perlglanzwachs a été développé spécialement pour les résineux et donne un effet nacré et velouté aux surfaces. Résistant à l'eau selon DIN 68861-1C.

Non auto-inflammable.

Teinte	Réf.	1 l -0010	5 l -0050	25 l -0250
95024 Nature	R4871800	X		
95027 Blanc	R4871830	X	X	X
95028 Argent	R4871840	X		

Schellack Spritzwachs

Traitement de fond et de finition à base de gommelaque, huiles naturelles et cires, à faible odeur. Testé selon DIN EN 71-3.

Non auto-inflammable.

	Réf.	5 l -0050
	R4080250	X

POLISH ; AGENT DE MATAGE ET ADDITIFS

Schellackpolitur

Vernis au tampon pour créer des surfaces de gommelaque très brillantes. Il peut être appliqué directement sur bois non-traité ou utilisé comme finition pour surfaces traitées avec gomme-laque.

	Réf.	1 l -0010
	R4080010	X

Schellackmattierung

Matine au tampon pour créer des surfaces de gommelaque d'aspect brillant soyeux. Il peut être appliqué directement sur bois non-traité ou utilisé comme finition pour surfaces traitées avec gomme-laque.

Teinte	Réf.	1 l -0010
Blond	R4080050	X

Wasserstoffperoxid 35%

L'eau oxygénée hautement concentrée. Combinée avec Rosner Bleichzusatz elle est appropriée pour décolorer ou éclaircir les bois comme érable, frêne, noyer, hêtre, cerisier ou bouleau. Consulter la fiche technique !

RM : 4 : 1 avec Rosner Bleichzusatz

Pour usage professionnel uniquement !

Réf.	1 l -0010	5 l -0050
R723007	X	X

Bleichzusatz

Combiné avec Rosner Wasserstoffperoxid 35%, cet additif est approprié pour décolorer ou éclaircir le bois. Rosner Bleichzusatz assure qu'après la décoloration aucune eau oxygénée ne reste dans le bois. Consulter la fiche technique !

RM : 1 : 4 avec Rosner Wasserstoffperoxid

Réf.	1 l -0010
R4010010	X

Antikrater-Lösung

Pour éviter la formation de cratères sur surfaces en bois qui présentent des résidus d'huiles et de silicones.

RM : 1 – 2 % à ajouter à la peinture de base

Réf.	1 l -0010
R4000020	X

Ausgleich-Lösung (Egalisator)

Additif spécialement conçu pour réduire les défauts couleur de surfaces teintées qui sont causés par bois madrés et tors ou placages.

Réf.	1 l -0010
R4000110	X

PERPLEX

Enlève le voile grisâtre qui se forme sur surfaces revêtues de peinture nitro, nitrosynthétique ou durcissant à l'acide.

Réf.	1 l -0010
R2000070	X

Velourzusatz

Additif pour créer un revêtement à effet conçu pour le domaine d'ameublement et de menuiserie intérieure. Rosner Velourzusatz donne une texture de grossière à fine aux surfaces et peut être combiné avec tous les systèmes de peinture de Rosner à base de solvant.

Grain	Réf.	1 kg -0010
Fine	R801634	X
Standard	R801635	X
Gros	R801636	X

RoCryl Lichtschutzadditiv

Pour une meilleure résistance à la lumière des revêtements à base de solvants.

RM : 5 - 10 % à la couche de base

Réf.	1 l -0010
R4000060	X

Glasprimer NOUVEAU !

Promoteur d'adhérence monocomposant incolore pour les surfaces en verre. Modifie la polarité de la surface du verre et améliore ainsi l'adhérence des revêtements ultérieurs avec les peintures Rosner 2K-PUR sur le verre.

Réf.	1 l -0010
R4000080	X

Rocket Härter

	Réf.	1 l -0010	5 l -0050
	R1270030	X	X

DuoCryl Härter

	Réf.	0,5 l -0005	1 l -0010	2,5 l -0025	5 l -0050
Rapide	R1270090			X	
Normal	R1270040	X	X	X	X
Lent	R1270080			X	

DD-Härter 40

	Réf.	2,5 l -0025	10 l -0100
	R1270300	X	X

DD-Härter 45

	Réf.	0,5 l -0005	2,5 l -0025	10 l -0100
	R1270350	X	X	X

HydRo Härter

	Réf.	0,5 l -0005	1 l -0010
	R1970510	X	X

RoCryl Glashärter

	Réf.	0,5 l -0005
	R1270900	X

NaturExpert Öl-Härter

	Réf.	0,5 l -0005
	R1271100	X

PE Härter

	Réf.	2,5 kg -0025
	R1270600	X

PE Beschleuniger - Fin de la série-

	Réf.	0,2 kg -0002
	R1270699	X

DD-Verdünnung Nr. 20

Diluant pour peintures 2K PUR.

Réf.	1 l -0010	5 l -0050	25 l -0250
R2000080	X	X	X

DD-Verdünnung Nr. 25 (Verzögerer)

Utilisé pour retarder le séchage de peintures 2K PUR ou pour ajuster leur viscosité pour le vernissage à rideau.

Réf.	1 l -0010	5 l -0050
R2000160	X	X

Verdünnung Nr. 2

Diluant universel pour toutes les peintures nitro, nitrosynthétiques ou durcissant à l'acide.

Réf.	1 l -0010	5 l -0050	25 l -0250
R2000040	X	X	X

Verdünnung Nr. 10 -Fin de la série-

Diluant spécial pour les produits à base de gomme-laque.

Réf.	1 l -0010
R2000030	x

Verdünnung Nr. 60

Peut être utilisé pour le ponçage mouillé pendant le processus de polissage des peintures Rosner PU ou DD ou pour l'éclaircissement et l'essuyage de Antik Wischbeize et Antik Spritzbeize.

Réf.	1 l -0010
R2000090	X

PE-Verdünnung

Diluant pour Polyesterdecklack et Polyestergrundierung.

Réf.	5 l -0050
R2000195	X

Waschlöser Nr. 52

Diluant pour nettoyer les outils d'application, pour dérésiner les bois riches en substances actives ou bien pour enlever les anciennes couches de peinture nitro, nitrosynthétique ou durcissant à l'acide.

Réf.	5 l -0050	25 l -0250
R2000100	X	X

PUG

Pour nettoyer les pinceaux, outils et appareils de pulvérisation..

Réf.	25 l -0250
R2000020	X

Industrie-Waschverdünnung

Pour nettoyer les outils et les appareils de pulvérisation.

Réf.	25 l -0250	200 l -2000
R2000180	X	X

GROUPE DE PRIX A

RAL 1000	RAL 5010	RAL 6013	RAL 7006	RAL 7036	RAL 8014
RAL 1001	RAL 5011	RAL 6015	RAL 7008	RAL 7037	RAL 8015
RAL 1002	RAL 5012	RAL 6016	RAL 7009	RAL 7038	RAL 8016
RAL 1011	RAL 5014	RAL 6019	RAL 7010	RAL 7039	RAL 8019
RAL 1013	RAL 5015	RAL 6020	RAL 7011	RAL 7040	RAL 8024
RAL 1014	RAL 5017	RAL 6021	RAL 7012	RAL 7042	RAL 8025
RAL 1015	RAL 5018	RAL 6025	RAL 7013	RAL 7043	RAL 8028
RAL 1019	RAL 5020	RAL 6026	RAL 7015	RAL 7044	RAL 9001
RAL 1020	RAL 5021	RAL 6027	RAL 7016	RAL 7045	RAL 9002
RAL 1024	RAL 5023	RAL 6028	RAL 7021	RAL 7046	RAL 9003
RAL 3009	RAL 5024	RAL 6032	RAL 7022	RAL 7047	RAL 9004
RAL 3015	RAL 6000	RAL 6033	RAL 7024	RAL 8000	RAL 9005
RAL 4009	RAL 6001	RAL 6034	RAL 7026	RAL 8001	RAL 9010
RAL 5001	RAL 6003	RAL 7000	RAL 7030	RAL 8002	RAL 9011
RAL 5004	RAL 6005	RAL 7001	RAL 7031	RAL 8004	RAL 9016
RAL 5005	RAL 6006	RAL 7002	RAL 7032	RAL 8007	RAL 9018
RAL 5007	RAL 6009	RAL 7003	RAL 7033	RAL 8008	
RAL 5008	RAL 6011	RAL 7004	RAL 7034	RAL 8011	
RAL 5009	RAL 6012	RAL 7005	RAL 7035	RAL 8012	

GROUPE DE PRIX B

RAL 1003	RAL 1023	RAL 3012	RAL 4003	RAL 6004	RAL 8017
RAL 1004	RAL 1027	RAL 3013	RAL 4005	RAL 6007	RAL 8022
RAL 1005	RAL 1032	RAL 3014	RAL 4008	RAL 6008	RAL 9004
RAL 1006	RAL 1033	RAL 3016	RAL 5000	RAL 6010	RAL 9006
RAL 1007	RAL 1034	RAL 3017	RAL 5002	RAL 6017	RAL 9007
RAL 1012	RAL 2001	RAL 3018	RAL 5003	RAL 6018	RAL 9017
RAL 1017	RAL 2003	RAL 3022	RAL 5013	RAL 6022	
RAL 1018	RAL 2010	RAL 4001	RAL 5019	RAL 6024	
RAL 1021	RAL 3007	RAL 4002	RAL 6002	RAL 8003	

GROUPE DE PRIX C

RAL 2000	RAL 2009	RAL 3001	RAL 3005	RAL 3031	RAL 5022
RAL 2002	RAL 2011	RAL 3002	RAL 3011	RAL 4004	RAL 6014
RAL 2004	RAL 2012	RAL 3003	RAL 3020	RAL 4006	RAL 8023
RAL 2008	RAL 3000	RAL 3004	RAL 3027	RAL 4007	

CONDITIONS DE VENTE ET DE LIVRAISON

Nos conditions de ventes et de livraison sont précisées dans nos offres, nos accusés de réception de commandes et nos factures.

Allgemeine Lieferungs- und Zahlungsbedingungen

der Lackindustrie in der vom Bundeskartellamt zum 01. Januar 2018 genehmigten Empfehlung

I. Geltungsbereich

1. Unsere nachstehenden Lieferungs- und Zahlungsbedingungen sind nur für die Anwendung gegenüber Unternehmen, juristischen Personen des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtlichen Sondervermögen im Sinne von § 310 Abs. 1 BGB bestimmt. Gegenüber Verbrauchern finden sie keine Anwendung.
2. Unsere Lieferungs- und Zahlungsbedingungen gelten ausschließlich. Entgegenstehende oder von unseren Lieferungs- und Zahlungsbedingungen abweichende Bedingungen des Käufers werden nicht Vertragsinhalt, es sei denn, wir hätten ausdrücklich schriftlich ihrer Geltung zugestimmt. Unsere Angebote sind freibleibend, falls nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart wird.
3. Nebenabreden, Änderungen und Abweichungen von diesen Bedingungen sollen schriftlich vereinbart werden.

II. Preise

1. Die vereinbarten Preise gelten zuzüglich der am Lieferfertag geltenden gesetzlichen Mehrwertsteuer.
2. Für die Berechnung sind die von uns ermittelten Gewichte, Stückzahlen und Mengen maßgebend, wenn der Käufer nicht unverzüglich nach Ablieferung widerspricht.

III. Anwendungstechnische Beratung

1. Soweit wir Beratungsleistungen erbringen, geschieht dies nach bestem Wissen und ist unverbindlich. Alle Angaben und Auskünfte über Eignung und Anwendung der gelieferten Waren befreien den Käufer nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Dies gilt insbesondere, wenn Verdünnungen, Härter, Zusatzlacke oder sonstige Komponenten beigemischt werden, die nicht von uns bezogen wurden.

IV. Lieferung

1. Der Käufer hat die Ware zum vereinbarten Liefertermin oder, falls ein Liefertermin nicht verbindlich vereinbart wurde, unverzüglich nach Mitteilung der Bereitstellung am Erfüllungsort gem. Abs. IX. 1 abzuholen. Gerät der Käufer mit der Annahme der Ware in Verzug, sind wir berechtigt, sie nach eigener Wahl auf Kosten des Käufers zu versenden oder – sofern nicht anders möglich, notfalls auch im Freien – zu lagern. Wir haften in diesem Fall nicht für den zufälligen Untergang, den Verlust oder eine Beschädigung der Waren. Wird die Ware durch uns gelagert, sind wir berechtigt, die Ware nach Ablauf einer Woche nach Eintritt des Annahmeverzuges in Rechnung zu stellen und Zahlung zu verlangen.
2. Sofern abweichend von Abs. 1 vereinbart ist, dass wir zur Versendung der Ware verpflichtet sind, erfolgen der Transport auf Kosten des Käufers und die Wahl der Transportmittel sowie des Transportweges nach unserem Ermessen, es sei denn, der Käufer hat uns hierzu eine besondere Anweisung erteilt. Die Gefahr geht in dem Zeitpunkt über, in dem die Ware von uns dem Frachtführer übergeben wird.
3. Dem Käufer zumutbare Teillieferungen sind zulässig.
4. Erhebliche, unvorhersehbare sowie von uns nicht verschuldete Betriebsstörungen, Lieferfristenüberschreitungen oder Lieferausfälle von unseren Lieferanten sowie z.B. Betriebsunterbrechungen aufgrund von Rohstoff-, Energie- oder Arbeitskräftemangel, Streiks, Aussparungen, Schwierigkeiten bei der Transportmittelbeschaffung, Verkehrsstörungen, behördliche Verfügungen oder Fälle höherer Gewalt bei uns und unseren Unterlieferanten verlängern die Lieferzeit um die Dauer des Leistungshindernisses, soweit sie für die Lieferfähigkeit der Ware von Bedeutung sind. Beginn und Ende derartiger Hindernisse teilen wir dem Käufer unverzüglich mit. Wird hierdurch die Lieferung um mehr als einen Monat verzögert, sind sowohl der Käufer als auch wir unter Ausschluss von Schadenersatzansprüchen berechtigt, hinsichtlich der von der Lieferstörung betroffenen Menge vom Vertrag zurückzutreten. Das gesetzliche Rücktrittsrecht des Käufers für den Fall der Lieferstörung aufgrund eines von uns vertretenen Umstands bleibt unberührt.
5. Erfolgt die Lieferung in Leihbehältern, so sind diese innerhalb von 90 Tagen nach Empfang der Lieferung restentleert und frachtfrei zurückzusenden. Verlust und Beschädigung einer Leihverpackung geht zu Lasten des Käufers, wenn dies von ihm zu vertreten ist. Leihverpackungen dürfen nicht anderen Zwecken oder zur Aufnahme anderer Produkte dienen. Sie sind lediglich für den Transport der gelieferten Ware bestimmt. Beschriftungen dürfen nicht entfernt werden.
6. Einwegverpackungen werden nicht von uns zurückgenommen. Stattdessen nennen wir dem Käufer einen Dritten, der die Verpackungen entsprechend der gesetzlichen und behördlichen Bestimmungen einem Recycling zuführt.

V. Zahlung

1. Der Rechnungsbetrag ist sofort nach Zugang der Rechnung fällig und ohne Abzug zu zahlen. Rechtzeitige Zahlung ist nur dann erfolgt, wenn wir über das Geld mit Wertstellung am Fälligkeitstag auf dem von uns angegebenen Konto verfügen können.
2. Bei Zahlungsverzug sind vom Käufer Verzugszinsen in Höhe von 9 % über dem jeweiligen Basiszinssatz zu zahlen.
3. Die Hergabe von Wechseln ist keine Barzahlung und nur mit unserer vorherigen Zustimmung zahlungshalber zulässig. Diskont- und Wechselspesen gehen zu Lasten des Käufers.
4. Zurückbehaltung und Aufrechnung durch den Käufer sind ausgeschlossen, es sei denn, die zur Ausübung des Zurückbehaltungsrechts oder zur Aufrechnung gestellte Forderung ist unbestritten, rechtskräftig festgestellt oder entstammt demselben Vertragsverhältnis.
5. Die Nichtbezahlung fälliger Rechnungen oder andere Umstände, welche auf eine wesentliche Verschlechterung der Vermögensverhältnisse des Käufers nach Vertragsabschluss schließen lassen, berechtigen zur sofortigen Fälligkeitstellung aller unserer Forderungen, die auf demselben Rechtsverhältnis beruhen.

VI. Eigentumsvorbehalt

1. Wir behalten uns das Eigentum am Liefergegenstand bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises vor. Bis zur Erfüllung aller Forderungen aus der laufenden Geschäftsverbindung mit dem Käufer bleiben die gelieferten Waren unser Eigentum. Der Eigentumsvorbehalt bleibt auch dann bestehen, wenn einzelne unserer Forderungen in laufende Rechnung aufgenommen sind und der Saldo gezogen und anerkannt ist. Kaufpreisforderungen gelten trotz Zahlung solange als nicht erloschen, als eine von uns in diesem Zusammenhang übernommene wechselseitige Haftung – wie zum Beispiel im Rahmen eines Scheck-Wechsel-Verfahrens – fortbesteht.
2. Eine Verarbeitung oder Vermischung nimmt der Käufer für uns vor, ohne dass hieraus für uns eine Verbindlichkeit entsteht. Für den Fall der Verarbeitung oder Vermischung mit anderen, uns nicht gehörenden Sachen, überträgt der Käufer schon jetzt zur Sicherung unserer Forderungen auf uns das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Vorbehaltsware zu den anderen verarbeiteten Sachen mit der Maßgabe, dass der Käufer die neue Sache für uns verwahrt.

3. Der Käufer ist berechtigt, über die Erzeugnisse im ordentlichen Geschäftsgang zu verfügen, solange er seinen Verpflichtungen aus der Geschäftsbeziehung mit uns rechtzeitig nachkommt.
4. Forderungen aus dem Verkauf von Waren, an denen uns Eigentumsrechte zustehen, tritt der Käufer schon jetzt im Umfang unseres Eigentumsanteils an den verkauften Waren zur Sicherung an uns ab. Verbindet oder vermischt der Käufer die gelieferte Ware entgeltlich mit einer Hauptsache Dritter, so tritt er bereits jetzt seine Vergütungsansprüche gegen den Dritten bis zur Höhe des Rechnungswertes der gelieferten Ware zur Sicherung an uns ab. Wir nehmen diese Abtretungen an.
5. Auf unser Verlangen hat uns der Käufer alle erforderlichen Auskünfte über den Bestand der in unserem Eigentum stehenden Waren und über die an uns abgetretenen Forderungen zu geben, sowie seine Abnehmer von der Abtretung in Kenntnis zu setzen.
6. Der Käufer ist verpflichtet, die Vorbehaltsware sorgfältig zu verwahren und auf eigene Kosten gegen Abhandenkommen und Beschädigung zu versichern. Er tritt seine Ansprüche aus den Versicherungsverträgen hierdurch im Voraus an uns ab. Wir nehmen diese Abtretungen an.
7. Übersteigt der Wert der Sicherheiten unsere Forderungen um mehr als 20 v.H., so werden wir auf Verlangen des Käufers insoweit Sicherheiten nach unserer Wahl freigeben.
8. Das Recht des Käufers zur Verfügung über die unter unserem Eigentumsvorbehalt stehenden Erzeugnisse sowie zur Einziehung der uns abgetretenen Forderungen erlischt, sobald er die Zahlung einstellt und/oder in Vermögensverfall gerät. Treten diese Voraussetzungen ein, sind wir berechtigt, unter Ausschluss des Zurückbehaltungsrechts ohne Nachfristsetzung oder Ausübung des Rücktritts die sofortige einstufige Herausgabe der gesamten unter unserem Eigentumsvorbehalt stehenden Waren zu verlangen.
9. Soweit der Eigentumsvorbehalt nach dem Recht des Landes, in dem sich die gelieferte Ware befindet, nicht wirksam sein sollte, hat der Käufer auf unser Verlangen eine gleichwertige Sicherheit zu bestellen. Kommt er diesem Verlangen nicht nach, können wir ohne Rücksicht auf vereinbarte Zahlungsziele sofortige Bezahlung sämtlicher offenen Rechnungen verlangen.

VII. Mängelansprüche

1. Der Käufer hat die Ware unverzüglich nach deren Empfang auf Mängel zu untersuchen.
2. Mängel sind unverzüglich nach Empfang schriftlich anzuzeigen, es sei denn, dass es sich um einen Mangel handelt, der bei der Untersuchung nicht erkennbar war. Zeigt sich später ein solcher Mangel, ist er ebenfalls unverzüglich anzuzeigen. Die Anzeige muss schriftlich erfolgen und hat Art und Ausmaß des Mangels genau zu bezeichnen.
3. Der Käufer ist verpflichtet, uns unverzüglich zu informieren und uns die Möglichkeit der sofortigen Untersuchung zu geben, wenn er Mängel an den von uns gelieferten Produkten geltend machen will.
4. Bei der Nacherfüllung sind wir nach unserer Wahl zu Mängelbeseitigung oder Ersatzlieferung berechtigt.
5. Im Falle der Mängelbeseitigung tragen wir alle zu diesem Zweck erforderlichen Aufwendungen, soweit sich diese nicht dadurch erhöhen, dass die Kaufsache nach einem anderen Ort als dem Erfüllungsort verbracht wurde.
6. Für den Ersatz von Mangelfolgeschäden haften wir nur, wenn wir für die Entstehung des Mangels durch vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verhalten (mit)verantwortlich sind.
7. Sind wir zur Mängelbeseitigung bzw. Ersatzlieferung nicht bereit oder nicht in der Lage oder verzögert sich diese über angemessene Fristen hinaus aus Gründen, die wir zu vertreten haben oder schlägt ansonsten die Mängelbeseitigung bzw. Ersatzlieferung fehl, so ist der Käufer nach seiner Wahl berechtigt, die Rückgängigmachung des Vertrages oder eine entsprechende Herabsetzung des Kaufpreises zu verlangen.
8. Im Falle des Unternehmerrückgriffs (§ 445a BGB) wird vermutet, dass zum Zeitpunkt des Gefahübergangs auf den Käufer Mängel nicht vorhanden waren, wenn der Käufer nach Abs. VII. 2. (Satz 1) pflichtgemäß untersucht, jedoch keine Mängel angezeigt hat, es sei denn, diese Vermutung ist mit der Art der Sache oder des Mangels unvereinbar.
9. Macht der Käufer Rückgriffsansprüche geltend, muss er sich uns gegenüber so behandeln lassen, als habe er alle gesetzlich zulässigen vertragsrechtlichen Möglichkeiten gegenüber seinem Vertragspartner (z.B. Verweigerung der Nacherfüllung wegen Unverhältnismäßigkeit oder Beschränkung des Aufwendungsersatzes auf einen angemessenen Betrag) umgesetzt.
10. Wir sind berechtigt, Rückgriffsansprüche des Käufers mit Ausnahme der Ansprüche auf Neulieferung der Ware abzulehnen, sofern wir dem Käufer für den Ausschluss seiner Rechte einen gleichwertigen Ausgleich einräumen. Für den Ersatz von Mangelfolgeschäden haften wir nur, wenn wir für die Entstehung des Mangels durch vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verhalten (mit)verantwortlich sind.
11. Ansprüche des Käufers auf Schadensersatz sind ausgeschlossen, ohne dass ein Ausgleich einzuräumen ist, es sei denn, uns fällt Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last.

VIII. Haftung

1. Soweit nichts Abweichendes vereinbart wurde, sind alle weitergehenden Ersatzansprüche des Käufers gegen uns und unsere Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen ausgeschlossen, insbesondere ein Anspruch auf Ersatz von Schäden, die nicht an den gelieferten Waren selbst entstanden sind.
2. Die in der vorangegangenen Ziff. 1. und im Übrigen in diesen Lieferungs- und Zahlungsbedingungen enthaltenen Haftungsbegrenzungen und -ausschlüsse gelten nicht, soweit in Fällen des Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit, der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit, oder infolge einer übernommenen Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantie oder nach den Vorschriften insbesondere des Produkthaftungsgesetzes eine Haftung unsererseits zwingend vorgeschrieben ist. Das gleiche gilt im Falle einer Pflichtverletzung unsererseits, die die Erreichung des Vertragszwecks gefährdet, wobei unsere Haftung jedoch auf den Ersatz der typischen, vorhersehbaren Schäden beschränkt ist.

IX. Erfüllungsort, Gerichtsstand und Sonstiges

1. Erfüllungsort für alle Verbindlichkeiten aus der Geschäftsverbindung oder aus dem Einzelvertrag ist unsere jeweilige Versandstelle, für die Zahlung unser Sitz.
2. Gerichtsstand ist nach unserer Wahl unser Sitz oder der allgemeine Gerichtsstand des Käufers. Dies gilt auch für Streitigkeiten im Urkunden-, Wechsel- oder Scheckprozess. Der Käufer ist verpflichtet, uns mit einer angemessenen Fristsetzung zur Ausübung unseres Wahlrechts aufzufordern.
3. Auf die Vertragsbeziehungen mit unseren Kunden ist ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland anwendbar. Die Anwendbarkeit des UN-Kaufrechts ist ausgeschlossen.
4. Daten des Käufers werden von uns nur insofern sowie im Einklang mit den einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen gespeichert und verarbeitet, soweit dies zur ordnungsgemäßen Abwicklung der vertraglichen Beziehungen erforderlich ist.



NON-PAINTS WOOD WORKING

Outils et accessoires
professionnels conçus
pour le travail du bois.





ROSNER

Une marque de

MIPA SE

Am Oberen Moos 1

D-84051 Essenbach

Tel.: +49 8703 92 20

Fax: +49 8703 92 21 00

info@rosner-international.com

www.rosner-international.com