

ROSNER
professional wood coatings



BestSeller

Systeme de peinture Rosner + Huiles & cires



Une marque de

MIPA SE

Am Oberen Moos 1

D-84051 Essenbach

Tel.: +49 (0) 87 03 / 9 22-0

Fax: +49 (0) 87 03 / 9 22-100

E-Mail: info@rosner-international.com

www.rosner-international.com



SYSTÈME DE PEINTURE À BASE DE SOLVANT



Isolierfüller Rapid

RM: 10:1 en volume avec le durcisseur DuoCryl Härter
16:1 en poids avec le durcisseur DuoCryl Härter

L'apprêt 2K PUR-Express pigmenté en blanc sèche rapidement et offre un haut pouvoir garnissant ainsi qu'un très bon effet isolant. Grâce à sa bonne rétention du brillant, il est idéal pour créer des revêtements colorés très brillants. Difficilement inflammable selon la norme DIN 4102-B1.



RoCryl Color -ringfest-

RM: 10:1 avec le durcisseur DuoCryl Härter

Résistant au marquage par objets métalliques et séchant rapidement, cette peinture 2K PUR est idéale pour obtenir un revêtement coloré, accentuant la texture ou similaire au vernis à poncer. Applicable sur bois à grain grossier ainsi que sur panneaux MDF prétraités avec Rosner Isolierfüller Rapid. Difficilement inflammable selon les normes NF EN 13501-1 et DIN 4102-B1. Comportement à l'attaque chimique conformément à la norme allemande DIN 68861-1 1B. Résistant à la salive et la sueur selon la norme allemande DIN 53160-1 /-2. Convient aux meubles/jouets pour enfants selon la norme NF EN 71-3.



Rosner DuoCryl Top

RM: 10:1 avec le durcisseur DuoCryl Härter

Vernis 2K PUR avec très bonne résistance à la lumière, bon pouvoir garnissant, bon tendu et séchage rapide. Idéal pour obtenir des revêtements résistants sur bois et surfaces peintes dans le domaine d'ameublement et menuiserie intérieure de haute gamme. Difficilement inflammable selon la norme allemande DIN 4102-B1. Comportement à l'attaque chimique conformément à la norme allemande DIN 68861-1 1B. Résistant à la salive et la sueur selon la norme allemande DIN 53160-1/-2. Convient aux meubles/jouets pour enfants selon la norme NF EN 71-3.



Rosner Natureffekt

RM: 10:1 avec le durcisseur DuoCryl Härter

Ce vernis 2K PUR très mat ne ravive pas les veines et se prête particulièrement au revêtement des bois clairs. Il préserve l'aspect et le toucher naturels du bois non traité. Difficilement inflammable selon la norme allemande DIN 4102-B1. Résistant à la salive et la sueur selon la norme allemande DIN 53160-1/-2. Convient aux meubles/jouets pour enfants selon la norme NF EN 71-3.



RoBust softmatt

RM: 10:1 avec le durcisseur DuoCryl Härter

Couche de finition polyuréthane bicomposante à séchage rapide qui se caractérise par une excellente résistance aux rayures, un toucher velouté et une surface ultra matte. Elle dissimule très bien les empreintes digitales et offre un résultat de peinture sans marbrures même sur des supports foncés. Pour la finition résistante des bois déjà recouverts d'une couche de fond et des surfaces de peintures colorées dans le secteur du mobilier et de l'aménagement intérieur haut de gamme. Résistant à la salive et la sueur selon la norme allemande DIN 53160-1/-2.



DuoCryl Härter

rapide / normal / lent

Composant de réaction à base de polyisocyanates pour les systèmes de peintures appropriés contenant des solvants.



SYSTÈME DE PEINTURE À BASE D'EAU



HydRo Füller 1K/2K

RM: 20:1 avec le durcisseur DuoCryl Härter

Cet apprêt mono- ou bi-composant est conçu pour le système peinture similaire au vernis à poncer. Il sèche rapidement et offre une très bonne aptitude au ponçage ainsi qu'un très bon pouvoir garnissant. Les supports appropriés sont les panneaux MDF ainsi que les panneaux agglomérés ou MDF recouverts d'un film primaire ou de laque. La résistance aux agents chimiques et aux sollicitations mécaniques peut être augmentée si on utilise cet apprêt comme produit 2K.



HydRo Parkett Plus

RM: 10:1 avec le durcisseur DuoCryl Härter

Vitrificateur pour parquet sans NMP mono- ou bi-composant est idéal comme vernis pour parquets, planchers en bois et escaliers à l'intérieur qui sont fortement sollicités. Utilisable comme couche de fond et de finition, également sur bois exotiques courants. Particulièrement conçu pour l'application au rouleau ou spatule. La résistance aux agents chimiques et aux sollicitations mécaniques peut être augmentée, si on utilise ce produit comme vernis 2K. Propriétés antidérapantes R10 selon la norme allemande DIN 51130:2014-02 (degré de brillant : mat soyeux/34). Résistant à la salive et la sueur selon la norme allemande DIN 53160-1/-2. Convient aux meubles/jouets pour enfants selon la norme NF EN 71-3.



HydRo Natureffekt

RM: 20:1 avec le durcisseur DuoCryl Härter

Exempt de NMP, ce vernis multicouche 1K ou 2K à base d'eau sèche rapidement, ne fait guère lever les fibres de bois et rendre la surface rapidement prête au ponçage pour obtenir un revêtement résistant sur bois dans le domaine d'ameublement et d'aménagement intérieur de haute gamme. L'aspect naturel du bois est préservé. La résistance aux agents chimiques et aux sollicitations mécaniques peut être augmentée, si on utilise ce produit comme vernis 2K. Convient aux meubles/jouets pour enfants selon la norme NF EN 71-3.



HydRo Möbellack Plus 1K/2K


RM: 20:1 avec le durcisseur DuoCryl Härter

Peinture multicouche 1K ou 2K à base d'eau, sans NMP, de dernière génération. Séchage initial et complet rapide, ponçabilité précoce sans blocking, hautes résistances chimiques et physiques. Ravive bien les veines du bois. Pour la finition résistante de bois fortement sollicités dans l'ameublement et l'aménagement intérieur haut de gamme. Une application 2K permet d'obtenir une meilleure résistance aux sollicitations mécaniques et aux agents chimiques. Difficilement inflammable selon la norme DIN 4102-B1. Résistant à la salive et la sueur selon la norme allemande DIN 53160-1/-2. Convient aux meubles/jouets pour enfants selon la norme NF EN 71-3.



HydRo Härter

Composant de réaction à base de polyisocyanates hydrophiliés pour les systèmes de peinture appropriés à base d'eau.

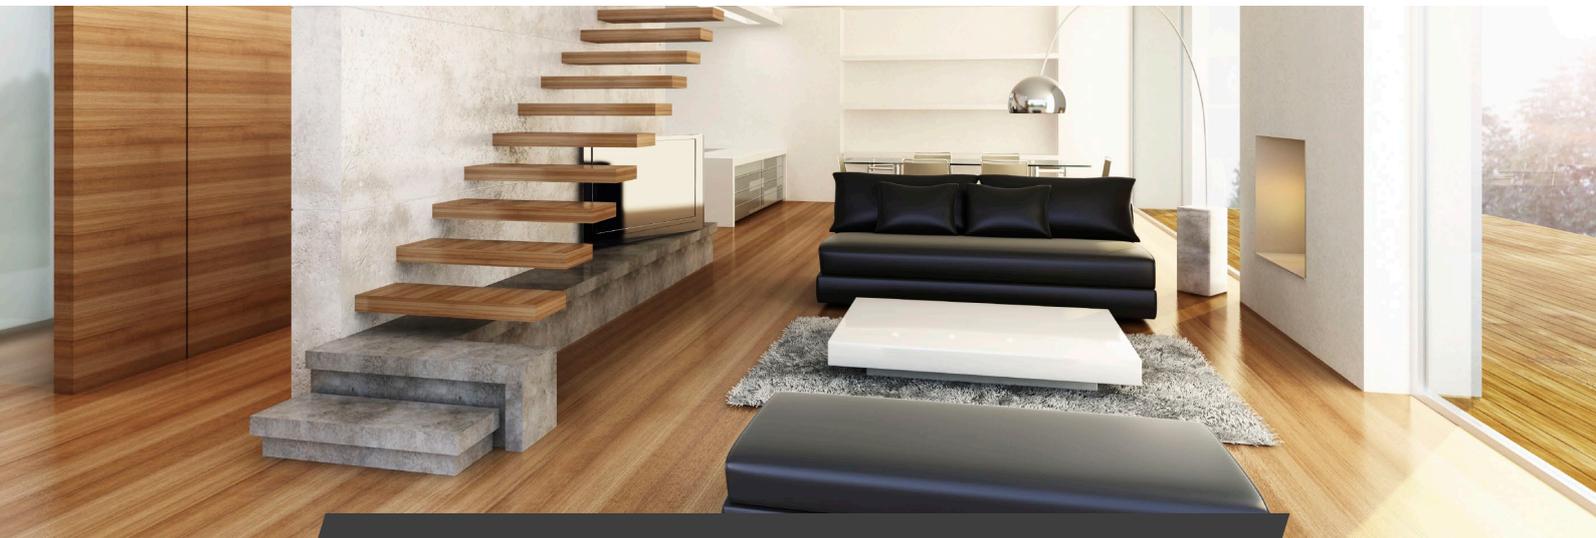

HUILES & CIRES NATUREXPERT



NaturExpert Hartöl

A base de huiles végétales et matières premières naturelles, cette huile pénètre très profondément dans le bois, sèche rapidement, ravive bien les veines du bois et offre une bonne perméabilité. Elle est idéale pour revêtir de manière résistante les bois utilisés pour l'ameublement et le mobilier de collectivité. Appropriée aussi pour planchers et escaliers. Résistant à la salive et à la sueur selon la norme allemande DIN 53160-1/-2. Convient aux meubles/jouets pour enfants selon la norme NF EN 71-3.

Non auto-inflammable.



NaturExpert Hartwachsöl Extra

Combinaison d'huile dure et de cire à base d'huiles végétales, de cires et d'huiles essentielles. Particulièrement adapté pour obtenir une finition résistante contre le vin, la bière, le cola, le café, le thé, le jus de fruit, le lait et l'eau conformément à la norme allemande DIN 68861-1A. Résistant à la salive et à la sueur selon la norme allemande DIN 53160-1/-2. Convient aux meubles/jouets pour enfants selon la norme NF EN 71-3.

Non auto-inflammable.



NaturExpert Hydro Holzöl

Huile pour bois à base d'eau et faible odeur qui imperméabilise bien en profondeur et protège contre les UV. Idéale pour donner une finition résistante aux éléments en bois à l'intérieur et extérieur sous abri comme p.ex. terrasses, pergolas, planchers et balcons en bois, etc. Approprié également pour bois exotiques courants. Résistant à la salive et à la sueur selon la norme allemande DIN 53160-1/-2. Convient aux meubles/jouets pour enfants selon la norme NF EN 71-3.

Non auto-inflammable.

PROFESSIONAL WOOD COATINGS.

En tant que spécialiste de la finition des surfaces en bois, la marque Rosner s'est fait un nom au cours des 90 dernières années et est devenue synonyme de teintures et de vernis pour bois. Outre notre compétence clé en matière de teinture, notre gamme de produit s'étend aujourd'hui des systèmes de peintures classiques à très complexes, mono- et bi-composants, à base d'eau et de solvant, aux huiles et aux cires, ainsi qu'aux articles complémentaires les plus divers pour les entreprises de transformation du bois. En tant que fournisseur complet, nous vous offrons des solutions pour presque toutes les applications et tous les domaines d'utilisation de la finition de surface sur le bois.

Comme nos produits sont intégrés dans des systèmes, nous garantissons à nos clients cibles, les transformateurs professionnels et les distributeurs, de trouver des solutions adaptées à leurs besoins, sans pour autant négliger les impératifs économiques.

Le choix des matières premières joue un rôle décisif dans la qualité d'un produit. Grâce à des partenariats de longue date avec des fournisseurs compétents et renommés dans le monde entier, nous n'utilisons que des matières premières contrôlées et de qualité constante pour la fabrication des produits Rosner, afin de pouvoir garantir aux utilisateurs des caractéristiques de produit constantes dans le temps.

Des processus de travail optimisés garantissent que le niveau de qualité des produits reste toujours élevé. Tous les processus, du développement à la production et à la livraison aux clients sont soumis au contrôle strict de la gestion de la qualité selon la norme ISO 9001 et font l'objet d'une analyse et d'une amélioration continues.





ROSNER
professional wood coatings



ROSNER

Altholzeffekt

Du neuf à l'ancien – le Rosner Altholzeffekt

Le vieux bois a toujours une histoire à raconter et représente ainsi une originalité avec un charme et un caractère particuliers. Cette tendance est arrivée visiblement dans la construction de meubles ainsi que dans l'aménagement de restaurants et de magasins et peut être parfaitement combinée avec des matériaux de construction modernes.

Cependant, il n'est pas facile de se procurer du vieux bois de bonne qualité. Rosner Altholzeffekt vous permet de créer facilement et de manière reproductible cet aspect de bois vieilli très tendance dans différentes couleurs sur du bois neuf à l'aide d'une structure de revêtement appropriée.



Structures de revêtement