


LIEFERPROGRAMM 2022/23

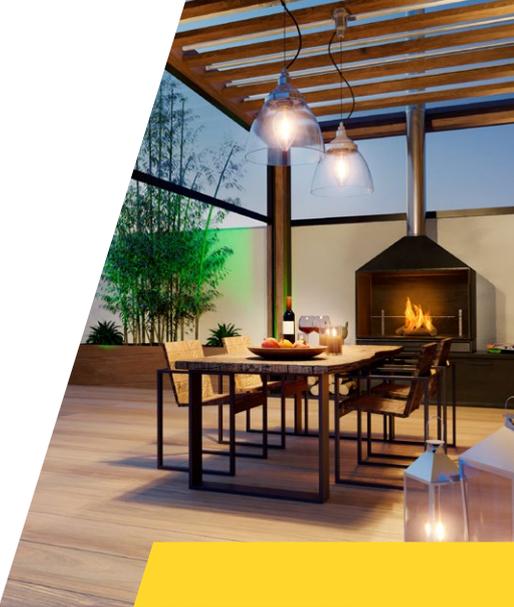

ROSNER
professional wood coatings

INHALT

Lösemittelhaltige Lacksysteme	3	Öle und Ölwachse	22
Grundierungen	3	Pflege und Reinigung	24
Klarlacke	4	Wachse	25
Pigmentierte Lacke	8	Polituren, Mattierungsmittel und Zusätze	25
Schiffslacke	10	Härter	27
Wasserbasierende Lacksysteme	12	Verdünnungen	28
Grundierungen	12	Preisgruppenschlüssel	29
Klarlacke	12		
Spachtel und Fugenkitt	14		
Parkettpflege	14		
Pigmentierte Lacke	14		
Wasserbasierende Beizen	16		
Lösemittelhaltige Beizen	20		



Die mit diesem Zeichen gekennzeichneten Produkte sind im Rahmen der Tönsysteme Pro Mix® farbtön-
mäßig auch in Kleinmengen individuell tönbar. Die Produkte sind in allen RAL-, NCS- und Sonderfarbtönen
erhältlich. Zur Zuordnung der Farbtöne zu den Preisgruppen siehe Preisgruppenschlüssel auf Seite 29.



QM Zertifikat

DIN EN ISO 9001:2015 und DIN EN ISO 14001:2015

Die gesamte Entwicklung, Produktion und Vermarktung unserer Produkte ist nach der europäischen
Qualitätsnorm DIN EN ISO 9001 und der Umweltmanagementnorm DIN EN ISO 14001 zertifiziert.

DuoCryl Isoliergrund transparent

2K-PUR Grundierung mit sehr guter Isolierwirkung gegen Holzinhaltstoffe und hervorragender UV-Beständigkeit. Die niedrigviskose Einstellung sorgt für ein rasches und vollständiges Eindringen ins Holz. Schnelle Trocknung und Schleifbarkeit. Kann mit allen 2K-PUR Lacken überlackiert werden.

MV: 4:1 mit DuoCryl Härter

Hochglanzgrund

Transparente, hochwertige 2K-Polyurethangrundierung mit einer extremen Füllkraft, hoher Standfestigkeit und einer sehr guten Schleifbarkeit. Speziell entwickelt für die Kombination von Rosner 2K-PUR Hochglanz-Lacken, zur Erzielung von geschlossenen Oberflächen. Für qualitativ hochwertige Veredelung von Hölzern im gehobenen Möbel- und Innenausbau.

MV: 4:1 mit DuoCryl Härter

PUR Isoliergrund weiß

2K-PUR Füller mit sehr hohem Festkörperanteil zum Isolieren von Span- und MDF-Platten.

MV:

2:1 mit DD-Härter 40 nach Volumen

3:1 mit DD-Härter 40 nach Gewicht

Isolierfüller Rapid

Pigmentierter 2K-PUR-Express Füller mit sehr schneller Trocknung und hoher Füllkraft sowie sehr guter Isolierwirkung. Durch seine gute Glanzerhaltung ideal für farbige Hochglanzaufbauten geeignet. Schwer entflammbar nach DIN 4102-B1.

MV:

10:1 mit DuoCryl Härter nach Volumen

16:1 mit DuoCryl Härter nach Gewicht

Polyestergrundierung weiß

Hochfüllende 2K-Polyester Grundierung mit einer hohen Isolierwirkung und Schleifbarkeit. Optimal als Grundierung für einen schleiflackähnlichen Lackaufbau. Ebenfalls geeignet zum Ausgleichen von Unebenheiten und Schleifspuren.

MV: 10:1 mit PE Härter nach Gewicht

Art. Nr.	1 l -0010	5 l -0050
R023000	x	x

Art. Nr.	10 l -0100	20 l -0200
R1350200	x	x -Auslauf-

Art. Nr.	7,5 kg -0075	30 kg -0300
R0108000	x	x

	Art. Nr.	1 l -0010	5 l -0050	20 l -0200
Weiß	R025000	x	x	x
Schwarz	R026000		x	x

Art. Nr.	25 kg -0250
R031000	x

Rocket

Revolutionärer 2K-Mehrschichtlack, auf Basis neuer Bindemitteltechnologie, mit höchster Füllkraft und brillanter Tiefenwirkung. Entwickelt für qualitativ hochwertige Veredelungen von Hölzern im gehobenen Möbel- und Innenausbau sowie der Pianolackierung. Dank spezieller Raumtemperatur-Trocknung deutliche Verringerung der Durchlaufzeiten. Ermöglicht massive Einsparungen der Prozesszeiten bei höchster Oberflächenqualität. Schwer entflammbar nach DIN 4102-B1 und EN 13501-1. IMO Zulassung als schwer entflammbares Anstrichmittel für Seeschiffe.

MV: 1:1 mit Rocket Härter



Glanzgrad	Art. Nr.	5 l -0050	25 l -0250
Hochglänzend	R1290010	x	x

RoCryl HS

2K-High-Solid PUR Lack mit exzellenter Lichtechtheit und Füllkraft sowie hohem Festkörperanteil. Speziell für hochwertige und besonders widerstandsfähige Lackierungen geeignet. Bereits nach 16h polier- und schwabbelfähig. Schwer entflammbar nach DIN 4102-B1.

MV: 2:1 mit DuoCryl Härter

Glanzgrad	Art. Nr.	5 l -0050
Hochglänzend	R1280010	x
Matt / 45	R1280030	x

DuoCryl Top

2K-PUR Lack mit sehr hoher Lichtechtheit, guter Füllkraft, gutem Verlauf und schneller Trocknung. Für die widerstandsfähige Veredelung von Hölzern und Farblackoberflächen im gehobenen Möbelbereich und Innenausbau. Schwer entflammbar nach DIN 4102-B1.

MV: 10:1 mit DuoCryl Härter



Glanzgrad	Art. Nr.	5 l -0050	10 l -0100	25 l -0250
Glänzend / 1	R1261230	x		
Seidenglänzend / 3	R1261300	x		x -Auslauf-
Seidenmatt / 34	R1261310	x		
Halbmatt / 4	R1261320	x	x	x
Matt / 45	R126133	x		x
Tiefmatt / 5	R1261250	x	x -Auslauf-	x

DuoCryl Expert

NEU!

2K-PUR Lack mit sehr guter Lichtechtheit, einwandfreiem Verlauf und optimaler Schleifbarkeit. Für die widerstandsfähige Veredelung von Hölzern und Farblackoberflächen im gehobenen Möbelbereich und Innenausbau. Schwer entflammbar nach DIN 4102-B1.

MV: 10:1 mit DuoCryl Härter

Glanzgrad	Art. Nr.	5 l -0050	25 l -0250
G30 / halbmatt	R1263060		x
G20 / matt	R1263070	x	x
G10 / tiefmatt	R1263080	x	x
G05 / stumpfmatt	R1263090	x	x

DuoCryl Profi

2K-PUR Lack mit schneller Trocknung, guter Lichtechtheit und Standvermögen auf senkrechten Flächen. Für die widerstandsfähige Veredelung von Hölzern im Möbelbau und Objektbereich. Schwer entflammbar nach DIN 4102-B1.

MV: 10:1 mit DuoCryl Härter



Glanzgrad	Art. Nr.	5 l -0050	10 l -0100	25 l -0250
Glänzend / 1	R1261610	x		x -Auslauf-
Seidenglänzend / 3	R1261350	x		x -Auslauf-
Seidenmatt / 34	R1261360	x		x
Halbmatt / 4	R1261370	x	x	x
Matt / 45	R1261380	x		x
Tiefmatt / 5	R1261240	x		x

DuoCryl Compact

2K-PUR Lack mit schneller Trocknung, guter Lichtechtheit, guter Füllkraft und schneller Schleifbarkeit. Für die widerstandsfähige Veredelung im Möbel- und Innenausbau.

MV: 10 : 1 mit DuoCryl Härter

DuoCryl HF

Hochfüllender 2K-PUR Lack mit sehr guter Lichtechtheit und sehr schneller Trocknung. Für die widerstandsfähige Veredelung von Hölzern im gehobenen Möbelbereich und Innenausbau sowie Objektbereich. Schwer entflammbar nach DIN 4102-B1.

MV: 10:1 mit DuoCryl Härter

**Natureffekt**

2K-PUR Lack, speziell für die Lackierung auf hellen Hölzern geeignet. Die natürliche Optik und Haptik des unbehandelten Holzes bleibt dabei erhalten.

Schwer entflammbar nach DIN 4102-B1.

MV: 10:1 mit DuoCryl Härter

Natureffekt Duro

2K-PUR Lack. Äußerst kratzfest mit gleichmäßiger, wolkenfreier Mattierung. Geeignet zur Lackierung heller sowie dunkler Hölzer bzw. Untergründe im gehobenen Möbel- und Innenausbau.

MV: 10:1 mit DuoCryl Härter

RoBust softmatt

NEU!

2K-PUR Finish-Lack mit rascher Trocknung, ausgezeichneter Kratzfestigkeit, samtiger Haptik und ultramatter Oberfläche. Sehr gute Kaschierung von Fingerabdrücken. Wolkenfreies Lackierergebnis auch bei dunklen Untergründen möglich. Für die widerstandsfähige Veredelung von bereits vorgrundierten Hölzern und Farblackoberflächen im gehobenen Möbelbereich und Innenausbau.

MV: 10:1 mit DuoCryl Härter

Polyesterdecklack transparent

-Auslauf-

Brillante und hochtransparente Polyesterbeschichtung mit einem ausgezeichneten Füllvermögen und sehr guten Schleifeigenschaften.

Zugabe: 0,4 – 0,5% **PE Beschleuniger**

Vor Verarbeitung unbedingt Produktinformation beachten!

MV: 10:1 mit PE Härter nach Gewicht

Glanzgrad	Art. Nr.	25 l -0250
Seidenmatt / 34	R1261834	x
Matt / 45	R1261845	x

Glanzgrad	Art. Nr.	5 l -0050	25 l -0250
Halbmatt / 4	R1261420	x	x
Matt / 45	R1261430		x

Art. Nr.	5 l -0050	25 l -0250
R1261490	x	x

Art. Nr.	5 l -0050	25 l -0250
R1261498	x	x

Art. Nr.	5 l -0050	25 l -0250
R1360695	x	x

Glanzgrad	Art. Nr.	25 kg -0250
Hochglänzend	R041000	x

KLARLACKE

EIKO

1K-SH-Lack. Kann als Grundierung und als Decklack eingesetzt werden. Für die rationelle Veredelung von Hölzern im Möbelbereich und Innenausbau.

Glanzgrad	Art. Nr.	1 I -0010	5 I -0050	25 I -0250
Glänzend / 1	R1140010	x	x	
Seidenglänzend / 3	R1140030	x	x	x -Auslauf-
Seidenmatt / 34	R1140060			x
Halbmatt / 4	R1140040	x	x	x
Matt / 45	R1140100			x
Tiefmatt / 5	R1140050	x	x	x

LAROCCELL

-Auslauf-


Nitro-Kombilack. Für den normal beanspruchten Möbelbereich und Innenausbau. Im Handwerk und in der Industrie einsetzbar. Kann als Grundierung und als Decklack eingesetzt werden.

Glanzgrad	Art. Nr.	25 I -0250
Seidenmatt / 34	R1130410	x
Halbmatt / 4	R1130420	x
Matt / 45	R1130400	x

NC-Mehrschichtlack

Spritz- und gießfähiger Mehrschichtlack zur offenporigen Beschichtung von Möbelteilen. Kann als Grundierung und Decklack verarbeitet werden. Für die rationelle Veredelung von Hölzern im Möbel- und Innenausbau.

Glanzgrad	Art. Nr.	25 I -0250
Glänzend / 1	R1150010	x
NEU! Seidenmatt / 34	R1150030	x
Halbmatt / 4	R1150034	x
NEU! Matt / 45	R1150045	x
Tiefmatt / 5	R1150090	x



ROSNER
professional wood coatings



ROSNER

RoBust softmatt

Flexibel. Samtig. RoBust.

Rosner RoBust softmatt ist ein lösemittelbasierender 2K-PUR Finish-Lack, der universell als Decklack im Möbel- und Innenbereich eingesetzt werden kann. Durch die flexible Kombination mit verschiedenen transparenten Grundierungen kann die Anfeuerung individuell gestaltet werden. In Verwendung mit den Rosner Natureffekt Produkten lassen sich natürlich aussehende und gleichmäßig ultramatte sowie äußerst kratzfeste wie samtige Oberflächen mit hoher Fingerprintbeständigkeit erzielen. Mit anfeuernden Vorgrundierungen, wie beispielsweise der Rosner DuoCryl Reihe, können besondere Akzente in der Holzstruktur gesetzt werden. Ebenso können auch pigmentierte Oberflächen mit den besonderen Eigenschaften dieses Finish-Lacks verbunden werden, um ihre farbliche Oberfläche mit den speziellen UV-Filtern vor vorzeitiger Vergilbung und Ausbleichen zu schützen.

Anwendungsbereiche:

- Für die widerstandsfähige Beschichtung von Hölzern im gesamten Möbel- und Innenausbau
- Zur Herstellung von ultramatten, äußerst kratzfesten Oberflächen mit angenehmer Haptik
- Als Finish-Lack für bereits vorgrundierte Oberflächen

RoCryl HS Color

2K-High-Solid-PUR Lack mit exzellenter Lichtechtheit und Füllkraft sowie hohem Festkörperanteil. Speziell für hochwertige und besonders widerstandsfähige Lackierungen geeignet. Bereits nach 16h polier- und schwabbelmäßig. Tönbar mit den **RoCryl Color Farbkonzentrat**en nach RAL, NCS und vielen weiteren Farbtonreihen. In Verbindung mit RoCryl Glashärter für die direkte Beschichtung auf Glas geeignet. Schwer entflammbar nach DIN 4102-B1.

MV:

3:1 mit DuoCryl Härter

3:1 mit RoCryl Glashärter



RoCryl Flex Color - ringfest -

Hochwertiger 2K-PUR Mehrschichtlack mit hohem Festkörperanteil zur Beschichtung von beanspruchten Möbelteilen, Bad-, Küchen- und Büromöbeln. Dient als Grundierung und Decklack in einem System. Tönbar mit den RoCryl Color Farbkonzentrat nach RAL, NCS, und vielen weiteren Farbtonreihen. Schwer entflammbar nach DIN 4102-B1.

MV: 2:1 mit DD-Härter 45



transparente Basis	Art. Nr.	0,75 kg -0010	3,75 kg -0050
Hochglänzend	R1281500	x	x
Matt / 45	R1283500	x	x

Fertigtöne	Art. Nr.	1 l -0010	5 l -0050
-Auslauf- RAL 9010 Hglz.	R1281900	x	x
-Auslauf- RAL 9016 Hglz.	R1281910	x	x
-Auslauf- RAL 9010 Matt	R1283900	x	x
-Auslauf- RAL 9016 Matt	R1283910	x	x

Sonderfarbtöne	Art. Nr.	1 kg -0010	5 kg -0050
Preisgruppe A Hglz.	R4620300	x	x
Preisgruppe B Hglz.	R4620310	x	x
Preisgruppe C Hglz.	R4620320	x	x
Preisgruppe A Matt	R4620500	x	x
Preisgruppe B Matt	R4620510	x	x
Preisgruppe C Matt	R4620520	x	x

Siehe Preisgruppenschlüssel Seite 29

transparente Basis	Art. Nr.	0,75 kg -0010	3,75 kg -0050	18,75 kg -0250
Hochglänzend	R1301500	x	x	
Matt / 45	R1303500	x	x	x

Fertigtöne	Art. Nr.	1 l -0010	5 l -0050	25 l -0250
RAL 9010 Hglz.	R1302900	x	x	
RAL 9016 Hglz.	R1302910	x	x	
RAL 9010 Matt	R1303900	x	x	x
RAL 9016 Matt	R1303910	x	x	x

Sonderfarbtöne	Art. Nr.	1 kg -0010	5 kg -0050	25 kg -0250
Preisgruppe A Hglz.	R4650300	x	x	
Preisgruppe B Hglz.	R4650310	x	x	
Preisgruppe C Hglz.	R4650320	x	x	
Preisgruppe A Matt	R4650500	x	x	x
Preisgruppe B Matt	R4650510	x	x	x
Preisgruppe C Matt	R4650520	x	x	x

Siehe Preisgruppenschlüssel Seite 29

RoCryl Color - ringfest -

Ringfester 2K-PUR Lack mit schneller Trocknung für eine farbige, strukturbetonte oder schleiflackartige Lackierung. Sowohl auf grobporigen Hölzern als auch auf mit Rosner PUR Isoliergrund weiß oder Rosner Isolierfüller Rapid beschichteten MDF-Platten geeignet. Tönbar mit den **RoCryl Color Farbkonzentraten** nach RAL, NCS und vielen weiteren Farbtonreihen. In Verbindung mit RoCryl Glashärter für die direkte Beschichtung auf Glas geeignet. Schwer entflammbar nach EN 13501-1 und DIN 4102-B1.

MV:**10:1 mit DuoCryl Härter****10:1 mit RoCryl Glashärter**


transparente Basis	Art. Nr.	0,8 kg -0010	4 kg -0050	8 kg -0100	20 kg -0250
Matt / 45	R1261500	x	x	x	x

weiße Basis	Art. Nr.	0,9 kg -0010	4,5 kg -0050	22,5 kg -0250
Matt / 45	R1261510	x	x	x

Fertigtöne	Art. Nr.	1 l -0010	5 l -0050	10 l -0100	25 l -0250
RAL 9010 Matt	R1261900	x	x	x	x
RAL 9016 Matt	R1261910	x	x	x	x
Metalleffekt RAL 9006 / 9007 entspricht Preisgruppe B					

Sonderfarbtöne	Art. Nr.	1 kg -0010	5 kg -0050	10 kg -0100	25 kg -0250
Preisgruppe A Matt	R4590300	x	x	x	x
Preisgruppe B Matt	R4590310	x	x	x	x
Preisgruppe C Matt	R4590320	x	x	x	x

Siehe Preisgruppenschlüssel Seite 29

**Mit Rosner 2K-PUR-Lacken Akzente setzen**

Die Beschichtung von Glas im Innenausbau erfreut sich immer größerer Beliebtheit. Als Designelement kann Glas besondere Akzente setzen – und durch einfache Lackierung lässt es sich auch farblich oder mit verschiedenen Effekten individuell gestalten und auf die Einrichtung abstimmen. Allerdings sind herkömmliche Effektläser teuer und oft in kleineren Losgrößen nicht oft verfügbar. Rosner Glaslacksysteme bieten eine einfache wie kostengünstige und dabei qualitativ hochwertige Alternative zur rückseitigen Beschichtung von Glasflächen, um Glas stil- und effektiv in Szene zu setzen.


Rosner Glaslacksysteme sind geeignet für:

Möbelteile aus Glas, Wandverkleidungen, Küchenrückwände, Glastrenn- und Rückwände, Duschtrenn- und Rückwände und Tischplatten (Rückseite)

ROSNER MARINE-LACKE

Hochwertigste 2K-PUR- und PU-Acrylsysteme der neuesten Generation mit exzellenter UV-, Witterungs- und Kratzbeständigkeit.

- schwerentflammbare Anstrichmittel für Seeschiffe entsprechend SOLAS 74/88
- geprüft nach IMO-FTP-Code, Anlage 1 Teil 5, und IMO MSC/Rundschr. 1120
- EG-Baumusterprüfbescheinigung (Modul B) gemäß EU-Richtlinie 2014/90/EU bzw. 96/98/EG
- U.S. Coast Guard Zulassung



GRUNDIERUNGEN

Isolierfüller Marine

2K-PUR Express Füller weiß zum Füllen und Isolieren von MDF-Platten und Vollholz. Zugelassen für den Möbelbereich und Innenausbau von Schiffsinnenlackierungen. Durch seine gute Glanzerhaltung ideal geeignet für farbige Hochglanzaufbauten.

MV:

10:1 mit DuoCryl Härter nach Volumen

16:1 mit DuoCryl Härter nach Gewicht



Art. Nr.	5 l -0050
R120000	x

KLARLACKE

Rocket

Revolutionärer 2K-Mehrschichtlack, auf Basis neuer Bindemitteltechnologie, mit höchster Füllkraft und brillanter Tiefenwirkung. Entwickelt für qualitativ hochwertige Veredelungen von Hölzern im gehobenen Möbel- und Innenausbau sowie der Pianolackierung. Dank spezieller Raumtemperatur-Trocknung deutliche Verringerung der Durchlaufzeiten. Ermöglicht massive Einsparungen der Prozesszeiten bei höchster Oberflächenqualität. Schwer entflammbar nach DIN 4102-B1 und EN 13501-1. IMO Zulassung als schwer entflammbares Anstrichmittel für Seeschiffe.

MV: 1:1 mit Rocket Härter



Glanzgrad	Art. Nr.	5 l -0050	25 l -0250
Hochglänzend	R1290010	x	x

RoCryl HS Marine

2K High Solid-PUR Klarlack für die transparente Lackierung von geschlossenenporigen Oberflächen im Schiffsinnenausbau, mit exzellenter UV- und Witterungsbeständigkeit sowie rascher Trocknung.

MV: 2:1 mit DuoCryl Härter



Glanzgrad	Art. Nr.	5 l -0050
Hochglänzend	R1210010	x
Matt / 45	R1210030	x

RoCryl HS Marine Color

2K-High-Solid-PUR Lack für die farbige Lackierung von geschlossenporigen Oberflächen im Schiffsinnausbau, mit exzellenter UV- und Witterungsbeständigkeit sowie rascher Trocknung. Sowohl direkt auf Holz, als auch auf mit Rosner Isolierfüller Marine grundierten MDF-Platten geeignet.

MV: 3:1 mit DuoCryl Härter



Pro
mix

RoCryl Marine Color

2K-PUR Lack für die farbige, ringfeste Lackierung von offenporigen Oberflächen im Schiffsinnausbau, mit sehr guter Lichtechtheit. Sowohl direkt auf Holz, als auch auf Rosner Isolierfüller Marine grundierten MDF-Platten geeignet.

MV: 10:1 mit DuoCryl Härter



Pro
mix


Sonderfarbtöne	Art. Nr.	1 kg -0010	5 kg -0050
Preisgruppe A Hglz.	R4630300	x	x
Preisgruppe B Hglz.	R4630310	x	x
Preisgruppe C Hglz.	R4630320	x	x
Preisgruppe A Matt	R4630500	x	x
Preisgruppe B Matt	R4630510	x	x
Preisgruppe C Matt	R4630520	x	x

Siehe Preisgruppenschlüssel Seite 29

Fertigtöne	Art. Nr.	1 l -0010	5 l -0050	10 l -0100	25 l -0250
RAL 9010 Matt	R1231900	x	x	x	x
RAL 9016 Matt	R1231910	x	x	x	x

Sonderfarbtöne	Art. Nr.	1 kg -0010	5 kg -0050	10 kg -0100	25 kg -0250
Preisgruppe A Matt	R4640500	x	x	x	x
Preisgruppe B Matt	R4640510	x	x	x	x
Preisgruppe C Matt	R4640520	x	x	x	x

Siehe Preisgruppenschlüssel Seite 29

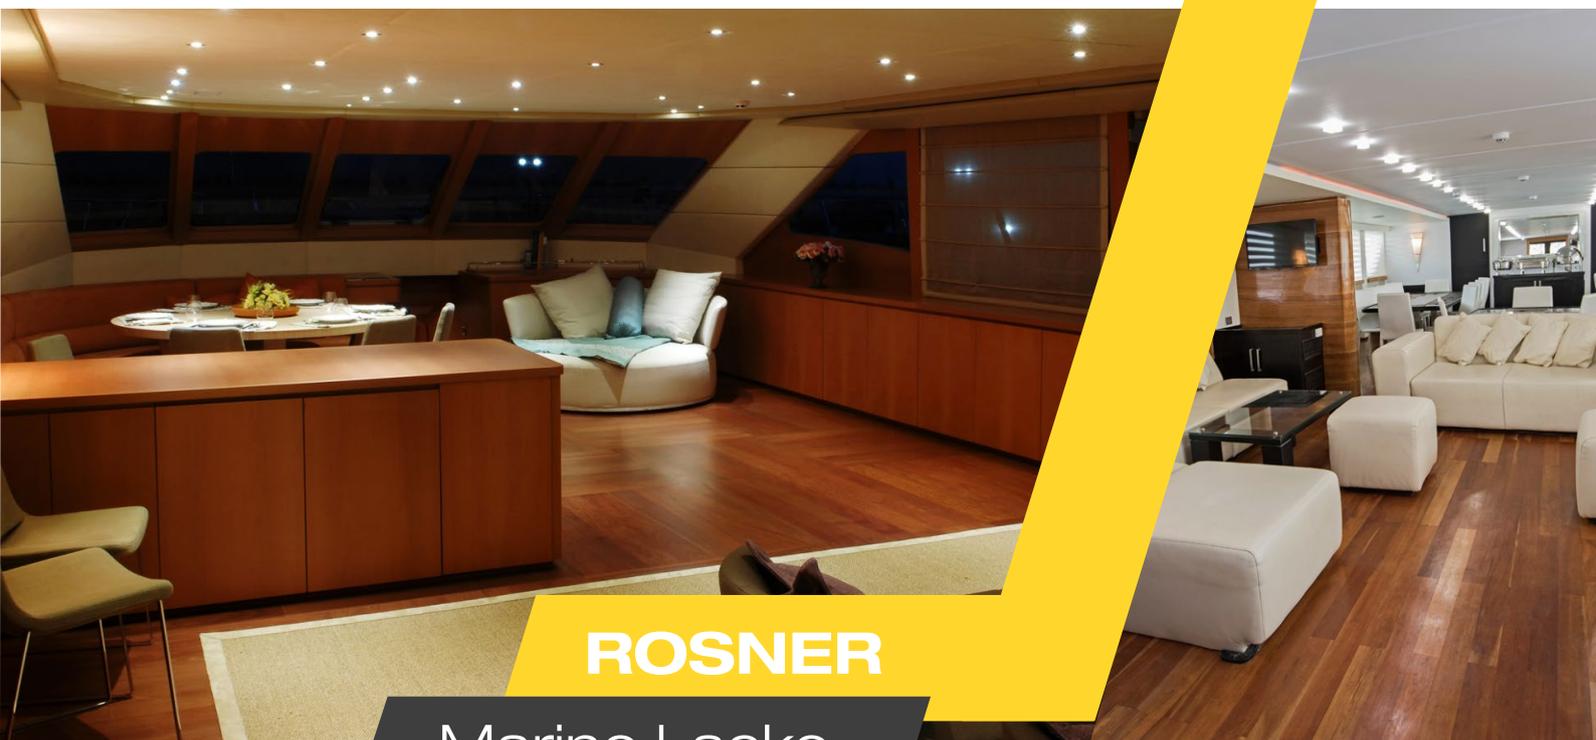

ROSNER

Marine Lacke

GRUNDIERUNGEN

HydRo Füller 1K/2K

1K- oder 2K-Füller für den schleiflackähnlichen Lackaufbau mit schneller Trocknung und sehr guter Schleifbarkeit sowie Füllkraft. Als Trägermaterial eignen sich MDF-Platten sowie mit Grundier- oder Lackfolie beschichtete Span- und MDF-Platten. Durch eine 2K-Verarbeitung wird eine höhere mechanische Belastbarkeit und chemische Beständigkeit erzielt.

MV: 20:1 mit HydRo Härter

Farbton	Art. Nr.	1 l -0010	5 l -0050
Weiß	R1980580	x	x
Schwarz	R1980590		x

KLARLACKE

HydRo Möbellack Plus 1K/2K **NEU!**

NMP-freier wasserbasierender 1K- oder 2K-Mehrschichtlack der neuesten Generation. Schnelle An- und Durchtrocknung, frühe Schleifbarkeit und Blockfestigkeit, hohe chemische und physikalische Beständigkeiten. Gute Holzanfeuerung. Für die widerstandsfähige Veredelung von stark beanspruchten Hölzern im gehobenen Möbel- und Innenausbau. Durch eine 2K-Verarbeitung wird eine höhere mechanische Belastbarkeit und chemische Beständigkeit erreicht.

Schwer entflammbar nach DIN 4102-B1.

MV: 20:1 mit HydRo Härter



Glanzgrad	Art. Nr.	10 l -0100	25 l -0250
G20 / matt	R4401070	x	x
G10 / tiefmatt	R4401080	x	x
G05 / stumpfmatt	R4401090	x	x



HydRo Möbellack Plus 1K/2K

Farbloser wasserbasierender 1K- oder 2K-Mehrschichtlack der neuesten Generation auf Basis von Kunststoffdispersionen. Für die widerstandsfähige Veredelung von stark beanspruchten Hölzern im gehobenen Möbel- und Innenausbau.

Eigenschaften:

- Schnelle An- und Durchtrocknung
- Schnelle Schleifbarkeit
- Exzellente Blockfestigkeit
- Hohe chemische und physikalische Beständigkeiten
- Gute Holzanfeuerung
- Vergilbungsstabil
- Schwer entflammbar nach DIN 4102-B1
- Speichel- und schweißecht nach DIN 53160-1/-2
- Sicherheit für Kinderspielzeuge nach DIN EN 71-3

MV: 20 : 1 mit HydRo Härter

NEU!

HydRo Möbellack 1K/2K

NMP-freie 1K- oder 2K-PUR/Acrylat-Dispersion mit hoher Füllkraft, guter Lichtechtheit und geringer Anfeuerung, für die widerstandsfähige Veredelung von Hölzern im Möbelbau und Objektbereich. Auch für Treppen geeignet. Durch eine 2K-Verarbeitung wird eine höhere mechanische Belastbarkeit und chemische Beständigkeit erzielt.

MV: 10:1 mit HydRo Härter

HydRo Möbellack Compact 1K/2K

NMP-freier 1K- oder 2K-Mehrschichtlack mit schneller Trocknung und früher Schleifbarkeit für normal beanspruchte Möbeloberflächen im Innenausbau. Durch eine 2K-Verarbeitung wird eine höhere mechanische Belastbarkeit und chemische Beständigkeit erreicht.

MV: 10:1 mit HydRo Härter

HydRo Natureffekt

NMP-freier 1K- oder 2K-Mehrschichtlack mit schneller Durchtrocknung, geringer Holzaufrauung und früher Schleifbarkeit für die widerstandsfähige Veredelung von Hölzern im Möbel- und gehobenen Innenausbau. Die natürliche Optik des unbehandelten Holzes bleibt erhalten. Durch eine 2K-Verarbeitung wird eine höhere mechanische Belastbarkeit und chemische Beständigkeit erreicht.

MV: 20:1 mit HydRo Härter

HydRo Treppenlack Plus

NMP-freier 1K- oder 2K-Überzugslack mit hoher Füllkraft, guter Lichtechtheit und sehr gutem Standvermögen auf senkrechten Flächen. Durch eine sehr gute Anfeuerung und schnelle Trocknung zur Veredelung von Hölzern im Treppen- und Innenausbau geeignet. Durch eine 2K-Verarbeitung wird eine höhere mechanische Belastbarkeit und chemische Beständigkeit erzielt.

MV: 10:1 mit HydRo Härter

HydRo Parkett Plus

NMP-freier 1K- oder 2K-Parkettlack für stark beanspruchte Parkett-, Holzböden oder Treppen im Innenausbau. Als Grund- und Decklack einsetzbar, auch auf gängigen Exotenhölzern. Speziell zum Rollen oder Spachteln. Durch eine 2K-Verarbeitung wird eine höhere mechanische Belastbarkeit und chemische Beständigkeit erzielt.

MV: 10:1 mit HydRo Härter

Glanzgrad	Art. Nr.	1 l -0010	10 l -0100	25 l -0250
Seidenmatt / 34	R1980810	x	x	x -Auslauf-
Halbmatt / 4	R1980800		x	
Matt / 45	R1980830	x	x	x -Auslauf-
Tiefmatt / 5	R1980820	x	x	x

Glanzgrad	Art. Nr.	25 l -0250
Halbmatt / 4	R190940	x
Matt / 45	R190945	x

Art. Nr.	1 l -0010	10 l -0100	25 l -0250
R1980200	x	x	x

Glanzgrad	Art. Nr.	10 l -0100	25 l -0250
Halbmatt / 4	R1910030	x	x

Glanzgrad	Art. Nr.	1 l -0010	5 l -0050	10 l -0100
Glänzend / 1	R1900060			x
Seidenmatt / 34*	R1900020	x	x	x
Matt / 45	R1900110	x	x	x

*Geprüft nach DIN 51130:2014-02, Bestimmung der rutschhemmenden Eigenschaft
Bewertungsgruppe für die Rutschhemmung: R10

SPACHEL UND FUGENKITT

HydRo Fugenkitt

NMP-freie, farblose Bindemittelbasis für Holzschleifstaub mit hohem Festkörpergehalt für eine gute Porenfüllung. Die mit Schleifstaub angemischte Masse dient zum Auskitten der Parkettfugen und lässt sich hervorragend spachteln.

Art. Nr.	1 l -0010	5 l -0050
R8001100	x	x -Auslauf-

PARKETTPFLEGE

HydRo Parkettpflege

Zur Reinigung und Pflege sowie zur Reduzierung der Abnutzungerscheinungen von versiegelten Parkett-, Holz- und Korkoberflächen. Ebenfalls geeignet für PVC-, Linoleum-, Stein- und Gummiböden. Rutschhemmend, nicht geeignet für geölte und gewachste Flächen. NMP-frei.

Art. Nr.	1 l -0010
R8001050	x

PIGMENTIERTE LACKE

HydRo Color Plus

NEU!

NMP-freies wasserbasierendes 1K- oder 2K-Buntlacksystem der neuesten Generation für eine farbige, strukturbetonte oder schleiflackähnliche Lackierung. Rasche Trocknung und frühe Schleifbarkeit mit hoher chemischer und physikalischer Beständigkeit. Geeignet sowohl auf mit HydRo Füller 1K/2K beschichteten MDF-Platten, als auch auf gängigen fein- und grobporigen Hölzern. Für die widerstandsfähige Veredelung von gut beanspruchten Hölzern im gehobenen Möbel- und Innenausbau. Durch eine 2K-Verarbeitung wird eine höhere mechanische Belastbarkeit und chemische Beständigkeit erreicht.

Schwer entflammbar nach DIN 4102-B1.

MV: 20:1 mit HydRo Härter



Pro
mix

transparente Basis	Art. Nr.	0,75 kg -0010	3,75 kg -0050
G20 / matt	R1937500	x	x

Sonderfarbtöne	Art. Nr.	1 kg -0010	5 kg -0050
Preisgruppe A G20 / matt	R1910140	x	x
Preisgruppe B G20 / matt	R1910141	x	x
Preisgruppe C G20 / matt	R1910142	x	x

HydRo Color

-Auslauf-

1K- oder 2K wasserbasierender Farbdruck für offen- oder geschlossporige Oberflächen. Sowohl auf mit HydRo Füller 1K/2K beschichteten MDF-Platten, als auch auf grobporigen Hölzern und gängigen Exotenhölzern geeignet. Durch eine 2K-Verarbeitung wird eine höhere mechanische Belastbarkeit und chemische Beständigkeit erzielt. NMP-frei.

MV: 10:1 mit HydRo Härter

Pro
Mix

RoAqua Strichlack

1K-Stricheffektack auf Dispersionsbasis für die individuelle Gestaltung spezieller Möbeloberflächen. Durch die hochviskose Einstellung bleibt das Material pinselstrichartig auf der zuvor grundierten oder mit **HydRo Color Plus/HydRo Color** beschichteten Fläche stehen. NMP-frei.

Fertigtöne	Art. Nr.	1 l -0010	5 l -0050
RAL 9010 Matt	R1929010	x	x

Sonderfarbtöne	Art. Nr.	1 kg -0010	5 kg -0050
Preisgruppe A Matt	R1910110	x	x
Preisgruppe B Matt	R1910120	x	x
Preisgruppe C Matt	R1910130	x	x

Siehe Preisgruppenschlüssel Seite 29

Farbton	Art. Nr.	1 l -0010
Weiß	R1981010	x

Sonderton Preis auf Anfrage.



HydRo Color Plus

Wasserbasierendes 1K- oder 2K-Buntlacksystem der neuesten Generation für eine farbige, strukturbetonte oder schleifackähnliche Lackierung. Für die widerstandsfähige Veredelung von gut beanspruchten Hölzern im gehobenen Möbel- und Innenausbau. Geeignet sowohl auf mit HydRo Füller 1K/2K beschichteten MDF-Platten, als auch auf gängigen fein- und grobporigen Hölzern.

Eigenschaften:

- Rasche Trocknung
- Frühe Schleifbarkeit
- Schnelle Blockfestigkeit
- Vergilbungsstabil
- Hohe chemische und physikalische Beständigkeiten
- Flexible Farbeinstellung nach gängigen Farbkarten wie RAL oder NCS
- Schwer entflammbar nach DIN 4102-B1
- Speichel- und schweißecht nach DIN 53160-1/-2
- Sicherheit für Kinderspielzeuge nach DIN EN 71-3

MV: 20 : 1 mit HydRo Härter

NEU!

Wachsbeize

Emulsion von natürlichen Wachsen in Wasser mit Salmiakgeist als Emulgierhilfe. Mit Ausnahme von Wachsbeize R121 Farblos enthalten alle anderen Farbtöne Erdfarben und teilweise Farbstoffextrakte. Gibt auf Nadelhölzern ein positives Beizbild mit samtig, seidenmatter Oberfläche. Geeignet zur Oberflächengestaltung von Schnitzarbeiten, Souvenirs, Holzdecken, Dekorationen und Möbeln im alpenländischen Stil. Alle Farbtöne sind untereinander mischbar. Als Überzug eignet sich Schutzwachs MWF oder Schutzwachs Super 85. Nicht geeignet für Möbel, die chemisch oder mechanisch beansprucht werden.

Farbton	Art. Nr.	1 I -0010	5 I -0050	25 I -0250
R121 (Farblos)	R3530010	x	x	x
R027 Kalk	R3530040	x	x	x
R117 Graublau	R3537010	x		
R118 Leinen	R3530020	x	x	x
R125 Antikgrau	R3537020	x	x -Auslauf-	
R126 Honig	R3532020	x		
R128 Sandbeige	R3538010	x	x -Auslauf-	x
R131 Kupferbraun	R3538020	x		
R133 Terra	R3538030	x		
R134 Kaffee	R3538040	x		
R138 Natur	R3538050	x	x	x
R169 Bernstein hell	R3532030	x		
R179 Bernstein dunkel	R3532060	x		
R182 Kastanie	R3538070	x		
R200 Muschelweiß	R3531020	x	x	
SWF 300 Weiß	R3531030	x	x	x
Sonderton Preisgr. A		x	x	x
Sonderton Preisgr. B		x	x	x

Wachsbeize Color

Farbton	Art. Nr.	1 I -0010
90175 Blau	R3538350	x
90176 Grün	R3538360	x
90177 Rot	R3538370	x
90178 Orange	R3538380	x
90179 Gelb	R3538390	x
90180 Schwarz	R3538400	x
Sonderton Preisgr. A		x
Sonderton Preisgr. B		x

Positiv Holzeffekt Beize

Nadelholzbeize mit natürlichen und synthetischen Farbstoffen. Stabilisierende Lichtschutzmittel und speziell effektunterstützende Additive bewirken ein ausgeprägtes, positives Beizbild. Der Positiv-Effekt entwickelt sich während der Trocknungsphase, der finale Farbton ist erst nach der Überlackierung ersichtlich. Alle Farbtöne sind untereinander mischbar.

Farbton	Art. Nr.	1 I -0010	5 I -0050
01 Farblos	R3800010	x	
02 Papyrus	R3800020	x	x
03 Sand	R3800030	x	x
04 Korn	R3800040	x	
05 Zimt	R3800050	x	x
06 Honig hell	R3800060	x	
07 Honig dunkel	R3800070	x	
08 Haselnuss	R3800080	x	x -Auslauf-
09 Torf	R3800090	x	
10 Stahl	R3800100	x	
11 Schiefer	R3800110	x	
12 Gletscher	R3800120	x	
13 Creme weiß	R3800130	x	x
14 (7412)	R3800140	x	
15 (83100)	R3800150	x	
16 (R138) natur	R3800160	x	x -Auslauf-
Sonderton Preisgr. A		x	x
Sonderton Preisgr. B		x	x

Natureffekt PS Beize

Nadelholzbeize mit Farbstoffen und Reaktionsmitteln, für einen klaren Positiv-Effekt von natürlich gealterten Hölzern. Der Positiv-Effekt entwickelt sich während der Trocknungsphase, der finale Farbton ist erst nach der Überlackierung ersichtlich. Alle Farbtöne sind untereinander mischbar.

	Farbton	Art. Nr.	1 l -0010	5 l -0050
NEU!	Farblos	R3928180	x	
	91220 (RW 138) Natur	R3928210	x	x
	91221 (RE 12)	R3928220	x	
	91222 (R101)	R3928230	x	
	91223 Honig hell	R3928240	x	
	91224 Honig dunkel	R3928250	x	
	91225 (RW 126) Honig	R3928260	x	
	91226 (RE 85)	R3928270	x	
	91360 Weiß	R3928310	x	x -Auslauf-
	Sonderton Preisgr. A		x	x
	Sonderton Preisgr. B		x	x

Aqua Rustikal Beize

Spezialbeize mit Pigmenten und Farbstoffen, die den Charakter von grobporigen Laubhölzern besonders hervorheben und einen Rustikal-Effekt erzielen. Alle Farbtöne können untereinander gemischt werden.

	Farbton	Art. Nr.	1 l -0010
	Farblos	R3568000	x
	93334 Eiche	R3568010	x
	93335 Muskat	R3568020	x
	93336 Marone	R3568030	x
	93338 Nougat	R3568050	x
	Sonderton Preisgr. A		x
	Sonderton Preisgr. B		x

Edelholz Beize

Eine Kombination aus Farbstoffen und speziellen Additiven, für ein klares Holzbild mit brillantem Farbton. Insbesondere geeignet für Edelhölzer wie Kirschbaum, Mahagoni oder Nussbaum. Alle Farbtöne sind untereinander mischbar.

	Farbton	Art. Nr.	1 l -0010
	03308 Nussbaum	R3588030	x
	03309 Mahagoni	R3588040	x
	03310 Lederbraun	R3588050	x
	03334 Ocker	R3588060	x
	03347 Altmahagoni	R3588070	x
	03348 Kirschbaum hell	R3588080	x
	03349 Kirschbaum dunkel	R3588090	x
	07057 Goldbraun	R3588100	x
	07058 Rehbraun	R3588110	x
	Sonderton Preisgr. A		x
	Sonderton Preisgr. B		x

KKB

Eine Kombination von Farbstoffen und Additiven für ein strukturklares Holzbild. KKB Beize kann auf allen gängigen Laubhölzern, wie z. B. Eiche, Buche oder Esche verwendet werden. Alle Farbtöne sind untereinander mischbar.

	Farbton	Art. Nr.	1 l -0010	5 l -0050
	Farblos	R3510010	x	x
	34 Lehm	R3518041	x	
	35 Eiche dunkel	R3513040	x	
	78367 Schwarz	R3519011	x	x
	79116 Eiche hell	R3518171	x	
	M3 Rotbraun	R3513111	x	
	P6	R3518101	x	x -Auslauf-
	P9	R3518121	x	x -Auslauf-
	P10	R3518131	x	x
	P17	R3512041	x	x -Auslauf-
	Sonderton Preisgr. A		x	x
	Sonderton Preisgr. B		x	x

RoAqua Laubholzbeize

Spezialbeize mit egalisierendem Effekt auf Laubhölzern. Natürliche und synthetische Farbmittel mit Additiven kombiniert sowie mit Lichtschutzmitteln stabilisiert. Alle Farbtöne sind untereinander mischbar.

Farbton	Art. Nr.	1 l -0010	5 l -0050
Farblos	R3580010	x	
Cappuccino	R3580090	x	x -Auslauf-
Champagne	R3580021	x	
Walnuss	R3580171	x	
Arktis	R3580140	x	x -Auslauf-
Cognac	R3580100	x	
Curry	R3580031	x	
Kastanie	R3580110	x	
Lachs	R3580071	x	
Maron	R3580081	x	
Mocca	R3580121	x	x -Auslauf-
Safran	R3580040	x	
Siena	R3580060	x	
Teak	R3580160	x	
Terra	R3580131	x	
Ziegel	R3580051	x	
Sonderton Preisgr. A		x	x -Auslauf-
Sonderton Preisgr. B		x	x -Auslauf-

Pigmentbeize

Suspension von mikronisierten Pigmenten und Additiven, welche die spezielle Benetzung und das Eindringen in helle Hart- und Weichhölzer fördern. Pigmentbeize hat einen stark abdeckenden und egalisierenden Effekt. Auch zum Beizen von Dielen und Parkettböden geeignet. Alle Farbtöne sind untereinander mischbar.

Farbton	Art. Nr.	1 l -0010	5 l -0050
89118 Farblos	R3080010	x	
88480 Rot	R3083010	x	
88481 Gelb	R3082030	x	
88490 Blau	R3085010	x	
88491 Schwarz	R3089010	x	
88505 Grün	R3086020	x	
89040 Orange	R3083020	x	
89250 Kiesel	R3086010	x	
89251 Kiesel hell	R3087020	x	x
89253 Schiefer	R3087040	x	x -Auslauf-
89254 Sand	R3082020	x	
89252 Granit	R3087010	x	x -Auslauf-
89256 Weiß	R3081010	x	x
89259 Creme	R3082010	x	
03121 Super weiß	R3081020	x	x
Sonderton Preisgr. A		x	x
Sonderton Preisgr. B		x	x

Metallic Beize

Metallic-Effekt-Spezialbeize in Kombination mit lichtechten mikronisierten Pigmenten zur Erzielung von effektvollen Oberflächen im Möbel- und Innenausbau. Besonders geeignet für grobporige Laubhölzer wie Esche und Eiche. Alle Farbtöne sind untereinander mischbar.

Farbton	Art. Nr.	1 l -0010
Alu	R3070010	x
Silver	R3070020	x
Stainless	R3070030	x
Steel	R3070040	x
Rust	R3070050	x
Bronce	R3070060	x
Iron	R3070070	x
Copper	R3070080	x

Aqua Kalkpaste weiß

Dispersion von Weißpigmenten und Bindemittel in einem Wasser-Alkoholgemisch. Durch die spezielle Einstellung bleibt das Material bei grobporigen Laubhölzern oder strukturierten Nadelhölzern, in den Poren oder Vertiefungen haften.

Farbton	Art. Nr.	1 l -0010
Weiß	R4080060	x

**ROSNER****Altholzeffekt****Aus Neu wird Alt – der Rosner Altholzeffekt**

Altholz hat immer eine Geschichte zu erzählen und verkörpert dadurch eine Ursprünglichkeit mit einem besonderen Charme und Charakter. Der Trend ist im Möbelbau sowie im gesamten Gaststätten- und Ladenbau spürbar angekommen und lässt sich ideal mit modernen Baustoffen kombinieren.

Jedoch ist Altholz in ausreichender Qualität nicht leicht zu beschaffen. Mit dem Rosner Altholzeffekt lässt sich mit der passenden Aufbauempfehlung einfach und reproduzierbar aus neuen Hölzern eine trendige Altholzoptik in unterschiedlichen Farbtönen erzeugen.



Aufbauempfehlung

LM Spritzbeize

Kombination von Farbmitteln und Additiven in organischen Lösemitteln. Für einen egalisierenden Effekt auf Laub- und Nadelhölzern. Durch schnelle Trocknung besonders für die rationelle Verarbeitung geeignet.

Farbton	Art. Nr.	1 l -0010	5 l -0050
SB Farblos	R3978620	x	
SB 02060 Weiß	R3970020		x
SB 6300 Hanf	R3978500	x	
SB 6301 Zeder	R3978520	x	
SB 6302 Eiche rustikal	R3978530	x	
SB 6303 Whisky	R3978510	x	
SB 6304 Umbra	R3978540	x	
SB 6305 Walnuss	R3978550	x	
SB 6306 Rotbraun	R3978560	x	
SB 6307 Tabak	R3978570	x	
SB 6308 Mahagonibraun	R3978580	x	
SB 6309 Mahagonirot	R3978590	x	
Sonderton Preisgr. A		x	x
Sonderton Preisgr. B		x	x

Rustikal Lackbeize

Spezialbeize mit Pigmenten und Farbstoffen, die den Charakter von grobporigen Laubhölzern besonders hervorheben und einen Rustikal-Effekt erzielen. Alle Farbtöne sind untereinander mischbar.

Farbton	Art. Nr.	1 l -0010
Farblos	R3660010	x
1382 Hellbraun	R3668030	x
1406 Dunkelbraun	R3668130	x
1434 Creme	R3661010	x
P43	R3668110	x
P44	R3668120	x
Sonderton Preisgr. A		x
Sonderton Preisgr. B		x

Antik Wischbeize

Kombination spezieller Öle und lichtechter Pigmente in Lösemitteln zur Erzielung von antiken Oberflächen. Antik Wischbeize wird auf die gebeizte, mit lösemittelbasierendem Rosner 2K-Lack vorgrundierte und geschliffene Fläche mit Pinsel oder Lappen aufgetragen. Durch Auswischen der Antik Wischbeize mit Verdünnung Nr. 60 wird der gewünschte Effekt erzielt.

Farbton	Art. Nr.	1 l -0010
82359 (Ton 00353) Kastanie	R3698110	x
81335 Palisander	R3698060	x
81377 Torf	R3698100	x
83025 Teak	R3698050	x
83090 Haselnuss	R3698090	x
84530 Weiß	R3691010	x
Sonderton Preisgr. A		x
Sonderton Preisgr. B		x

Antik Spritzbeize

Kombination von lichtechten Farbmitteln in speziellen Lösemitteln und Additiven zur Erzielung von antiken Oberflächen. Antik Spritzbeize wird auf die gebeizte, mit lösemittelbasierendem Rosner 2K-Lack vorgrundierte und geschliffene Fläche lackiert. Bei Bedarf kann durch Auswischen mit Verdünnung Nr. 60 oder Antik Spritzbeize farblos ein antiker Effekt erzielt werden.

Farbton	Art. Nr.	1 l -0010
Farblos	R3690010	x
03056 (Ton 81377) Torf	R3698500	x
03137 (Ton 81335) Palisander	R3698510	x
03148 (Ton 83090) Haselnuss	R3692010	x
03172 (Ton 84530) Weiß	R3691020	x
Sonderton Preisgr. A		x
Sonderton Preisgr. B		x

Patina

Lösung von Farbstoffen mit guter Lichteichtheit in organischen Lösemitteln und einem speziellen Bindemittel. Zum Patinieren von bereits grundierten oder gebeizten Holzflächen und Profilen. Kann für 1K- und 2K-Lacke verwendet werden. Geeignet für Farbanpassungen mit egalisierendem Effekt.

	Farbton	Art. Nr.	1 l -0010
NEU!	Farblos	R4680000	x
	300 Weiß	R4681010	x
	301 Gelb	R4682010	x
	302 Kirschbaum	R4683010	x
	304 Altmahagoni	R4683030	x
	305 Birnbaum	R4683040	x
	306 Teak	R4688010	x
	307 Palisander	R4688020	x
	308 Kastanie	R4688030	x
	309 Nussbaum/Antik	R4688040	x
	312 Schwarz	R4689010	x
	313 Eiche Oliv	R4688050	x
	314 Nussbaum hell	R4688060	x
	315 Eiche hell	R4688070	x
	318 Orange	R4683050	x
	Sonderton Preisgr. A		x
	Sonderton Preisgr. B		x

**Pro Mix® Stain
WLF Beizen Tönkonzentrat**

Farbstoffkonzentrat zur Farbeinstellung von wasserbasierenden und lösemittelhaltigen Beizen.

Max. Zugabe: 5%

	Farbton	Art. Nr.	1 l -0010
	421 WLF Rot	777010421	x
	591 WLF Bordeaux	777010591	x
	605 WLF Gelb	777010605	x
	631 WLF Blau	777010631	x
	700 WLF Orange	777010700	x
	800 WLF Braun	777010800	x
	951 WLF Schwarz	777010951	x

NaturExpert Terrassenöl

Premium Holzschutz für den Innen- und Außenbereich auf Basis nachwachsender Rohstoffe mit gutem UV-Schutz. Wasserabweisend und Atmungsaktiv. Dank sehr hoher Eindringtiefe optimaler Schutz für Terrassen, Gartenmöbel, Gartenparkett, Fensterläden, Balkone, Zäune oder Sichtschutz. Geprüft nach DIN EN 71-3. Speichel- und schweißecht nach DIN 53160. Durch eine 2K-Verarbeitung wird eine höhere mechanische Belastbarkeit und chemische Beständigkeit erzielt.

MV: 10 : 1 mit NaturExpert Öl-Härter

Farbton	Art. Nr.	1 l -0010	5 l -0050
Farblos	R834200	x	x
Teak	R834210	x	x

NaturExpert Teaköl

-Auslauf-

Leinöl-Kombination auf Basis nachwachsender Rohstoffe zur Pflege von Hölzern im geschützten Außenbereich. Dringt sehr gut ein und imprägniert gegen Wasser. Die Oberfläche bleibt dampfdurchlässig und offenporig. Durch Witterungseinflüsse entsteht ein natürlicher Vergrauungseffekt. Geprüft nach DIN EN 71-3. Speichel- und schweißecht nach DIN 53160.

Farbton	Art. Nr.	1 l -0010	5 l -0050
Teak	R4020010	x	x

NaturExpert Lärchenöl

Auf Basis pflanzlicher Öle und Harze mit guter Imprägniertiefe und UV-Schutz. Frei von bioziden Wirkstoffen mit schöner Anfeuerung. Für alle Holzarten im geschützten Außenbereich geeignet. Durch Witterungseinflüsse entsteht ein natürlicher Vergrauungseffekt. Geprüft nach DIN EN 71-3. Speichel- und schweißecht nach DIN 53160.

Farbton	Art. Nr.	1 l -0010	5 l -0050
Natur	R834019	x	x
Lärche	R834021	x	

NaturExpert Hartöl

Auf Basis pflanzlicher Öle und natürlicher Rohstoffe mit hoher Eindringtiefe, schneller Trocknung, guter Anfeuerung und Diffusionsfähigkeit. Für die widerstandsfähige Veredelung von Hölzern im Möbelbau und Objektbereich. Auch für Fußböden und Treppen geeignet. Geprüft nach DIN EN 71-3. Speichel- und schweißecht nach DIN 53160.

Nicht selbstentzündlich.

Durch eine 2K-Verarbeitung wird eine höhere mechanische Belastbarkeit und chemische Beständigkeit erzielt.

MV: 10 : 1 mit NaturExpert Öl-Härter

Farbton	Art. Nr.	1 l -0010	5 l -0050	25 l -0250
Farblos	R834126	x	x	x
Weiß	R834017	x	x	

NaturExpert HydRo Holzöl

Wasserbasierendes und geruchsmildes Holzöl mit guter Imprägniertiefe und UV-Schutz. Geeignet für die widerstandsfähige Veredelung von Holzbauteilen im Innen- und geschützten Außenbereich wie z. B. Terrassen, Pergola, Holzfußböden, Holzbalkon usw. Auch für gängige Exotenhölzer geeignet. Geprüft nach DIN EN 71-3. Speichel- und schweißecht nach DIN 53160.

Nicht selbstentzündlich.

Art. Nr.	1 l -0010	3 l -0030
R834122	x	x

NaturExpert HydRo Wachsöl

-Auslauf-

Schnelltrocknendes, wasserbasierendes Wachsöl auf Basis natürlicher Rohstoffe. Zur Veredelung von hochwertigen Oberflächen im Innenbereich, mit wachsartigem Charakter. Moderate Anfeuerung, angenehmer Griff, niedrigviskos für leichte Applikation und sehr geruchsmild. Geprüft nach DIN EN 71-3. Speichel- und schweißecht nach DIN 53160.

Nicht selbstentzündlich.

Art. Nr.	1 l -0010	3 l -0030
----------	--------------	--------------

R834124	x	x
---------	---	---

NaturExpert Hartwachsöl

Auf Basis pflanzlicher Öle, Hartwachs-komponenten und natürlicher Rohstoffe mit sanfter Anfeuerung, schneller Trocknung und Diffusionsfähigkeit. Für die widerstandsfähige Veredelung von Hölzern im Möbelbau und Objektbereich mit hoher mechanischer Belastung. Auch für Fußböden und Treppen geeignet. Geprüft nach DIN EN 71-3. Speichel- und schweißecht nach DIN 53160.

Nicht selbstentzündlich.

Durch eine 2K-Verarbeitung wird eine höhere mechanische Belastbarkeit und chemische Beständigkeit erzielt.

MV: 10 : 1 mit NaturExpert Öl-Härter

Art. Nr.	1 l -0010	5 l -0050	25 l -0250
----------	--------------	--------------	---------------

R834118	x	x	
---------	---	---	--

NaturExpert Hartwachsöl Extra

Hartöl-Wachs-Kombination auf Basis von pflanzlichen Ölen, Wachsen und ätherischen Ölen. Besonders für die widerstandsfähige Veredelung gemäß DIN 68861-1A gegen Wein, Bier, Cola, Kaffee, Tee, Obstsaft, Milch und Wasser.

Geprüft nach DIN EN 71-3. Speichel- und schweißecht nach DIN 53160.

Nicht selbstentzündlich.

Art. Nr.	1 l -0010	3 l -0030
----------	--------------	--------------

R834023	x	x
---------	---	---

NaturExpert Hartwachsiegel

Niedrigviskose Hartöl-Wachs-Kombination auf Basis von Ölen, Fettsäuren und Wachsen. Dringt gut in das behandelte Holz ein und liefert wasserabweisende, abriebfeste und mechanisch belastbare Oberflächen mit samtmatter Optik. Speichel- und Schweißecht nach DIN 53160.

Nicht selbstentzündlich.

Art. Nr.	1 l -0010	5 l -0050	25 l -0250
----------	--------------	--------------	---------------

R834120	x	x	x
---------	---	---	---

NaturExpert Hartwachs

Auf Basis pflanzlicher Hartwachs-komponenten und natürlicher Rohstoffe in pastöser Form, mit schneller Trocknung und Diffusionsfähigkeit. Für die widerstandsfähige Veredelung von Hölzern im Möbelbau und Objektbereich mit hoher mechanischer Belastung. Auch für Fußböden und Treppen geeignet. Geprüft nach DIN EN 71-3.

Speichel- und schweißecht nach DIN 53160.

Nicht selbstentzündlich.

Art. Nr.	1 l -0010
----------	--------------

R834024	x
---------	---

NaturExpert Tönkonzentrat

Farbkonzentrate zur Abtönung von Natur-Expert Produkten, außer HydRo Holzöl und HydRo Wachsöl. Die einzelnen Konzentrate sind in jedem Verhältnis untereinander mischbar.

Nicht selbstentzündlich.

Farbton	Art. Nr.	0,25 l -0003
Ebenholz	R834035	x
Weiß	R834036	x
Kastanie	R834037	x
Nussbaum	R834038	x
Rot	R834039	x
Gelb	R834041	x
Blau	R834042	x

PFLEGE UND REINIGUNG

NaturExpert Holzpflegeöl

Auf Basis pflanzlicher Öle für eine optimale Oberflächenpflege von geölten und gewachsen Oberflächen. Es entfernt Wasser- und Alkoholflecken. Kratzer und Schrammen können egalisiert werden.

Nicht selbstentzündlich.

Art. Nr.	0,5 l -0005	1 l -0010
R834114	x	x

NaturExpert Wischpflege

Bodenreinigungs- und Pflegemittel, enthält reinigende und pflegende Inhaltsstoffe, ist selbstglänzend und schmutzabweisend. Enthält biologisch abbaubare Tenside, wird zur Reinigung und Pflege von gewachsen und geölten Fußböden verwendet.

Nicht selbstentzündlich.

Art. Nr.	1 l -0010
R834051	x

NaturExpert Holzentgrauer

Zum Reinigen und Auffrischen von vergrauten Holzterrassen und Holzfassaden. Geruchsfrei und biologisch abbaubar.

Nicht selbstentzündlich.

Art. Nr.	1 l -0010
R834060	x

NaturExpert Ölverdünnung

Zum Verdünnen von Ölprodukten sowie zur Reinigung der dazu verwendeten Arbeitsgeräte.

Art. Nr.	1 l -0010
R2000500	x

NaturExpert Pflegeset

Praktisches Pflegeset für geölte und gewachsene Oberflächen bestehend aus 1x NaturExpert Holzpflegeöl

Sprühflasche 0,5l

1x NaturExpert Wischpflege 250ml

1x Paar MP Latexhandschuhe blau

3x Pflege Tuch

1x Pflegeanleitung

Art. Nr.	Set -0000
R834110	x

Schutzwachs MWF

Suspension von Wachsen in Lösemittel. Zur Behandlung von hellen und hellgebeizten, strukturierten Flächen im Möbelbereich und Innenausbau, die mit Wachsbeize behandelt worden sind. Nicht geeignet für Flächen, die stark beansprucht werden. Spritzwasserfest!
Nicht selbstentzündlich.

Farbton	Art. Nr.	1 l -0010
Farblos	R4870080	x

Schutzwachs Super 85

Emulsion von Wachsen in Wasser. Für alle Weich- und Harthölzer im Möbelbereich und Innenausbau, die nicht stark beansprucht werden. Bedingt geeignet für dunkle und inhaltsstoffreiche Hölzer. Auch als Überzug für Wachsbeize geeignet. Wasserfest nach DIN 68861-1C.
Nicht selbstentzündlich.

Farbton	Art. Nr.	1 l -0010	5 l -0050	25 l -0250
Farblos	R3880020	x	x	x
Weiß	R3889010	x	x -Auslauf-	

Decor-Wachs Weiß

Dispersion von Wachsen, Harzen, Pigmenten und Additiven in Wasser, die nach der Verarbeitung eine Beständigkeit nach DIN 68861-1C aufweist. Nicht geeignet für Flächen, die stark beansprucht werden.
Nicht selbstentzündlich.

Farbton	Art. Nr.	1 l -0010	25 l -0250
Weiß	R3831000	x	x

Perlglanzwachs

Emulsion von Wachsen in Wasser und hochwertigen Farbpigmenten mit guter Lichtehtheit. Perlglanzwachs wurde speziell für Nadelhölzer entwickelt und gibt einen samtigen, perlmuttartigen Effekt. Wasserfest nach DIN 68861-1C.
Nicht selbstentzündlich.

Farbton	Art. Nr.	1 l -0010	5 l -0050	25 l -0250
95024 Natur	R4871800	x		
95027 Weiß	R4871830	x	x	x
95028 Silber	R4871840	x		

Schellack Spritzwachs

Geruchsmilde Grund- und Finishbehandlung auf Basis von Schellack, natürlichem Öl und Wachs. Geprüft nach DIN EN 71-3. Speichel- und Schweißecht nach DIN 53160.
Nicht selbstentzündlich.

Art. Nr.	5 l -0050
R4080250	x

POLITUREN / MATTIERUNGSMITTEL / ZUSÄTZE

Schellackpolitur

Ballenpolitur für hochglänzende Schellackoberflächen. Für den direkten Aufbau auf rohem Holz oder zur Nachbehandlung von mit Schellack behandelten Oberflächen.

Art. Nr.	1 l -0010
R4080010	x

Schellackmattierung

Ballenmattierung für seidengänzende Schellackoberflächen. Für den direkten Aufbau auf rohem Holz oder zur Nachbehandlung von mit Schellack behandelten Oberflächen.

Farbton	Art. Nr.	1 l -0010
Blond	R4080050	x

Wasserstoffperoxid 35%

Hochkonzentriert, in Kombination mit Rosner Bleichzusatz geeignet zum Bleichen, bzw. zum Aufhellen von Hölzern wie Ahorn, Esche, Nussbaum, Buche, Kirschbaum und Birke. Technisches Merkblatt beachten.

MV: 4:1 mit Rosner Bleichzusatz

Nur für den professionellen Gebrauch!

Art. Nr.	1 l -0010	5 l -0050
R723007	x	x

Bleichzusatz

In Kombination mit Rosner Wasserstoffperoxid 35% geeignet zum Bleichen bzw. Aufhellen von Hölzern. Rosner Bleichzusatz stellt sicher, dass nach dem Bleichvorgang kein Wasserstoffperoxid im Holz verbleibt. Technisches Merkblatt beachten.

MV: 1:4 mit Rosner Wasserstoffperoxide

Art. Nr.	1 l -0010
R4010010	x

Antikrater-Lösung

Zur Verhinderung von Kraterbildung bei Holzoberflächen, die Öl- oder Silikonrückstände aufweisen.

MV: 1 – 2% zum Stammlack

Art. Nr.	1 l -0010
R4000020	x

Ausgleich-Lösung (Egalisator)

Wirkstofflösung, die zum Ausgleichen bei Farbtonunterschieden gebeizter Flächen, durch wimmrig- und drehwüchsiges Holz oder gestürztes Furnier entstehen können.

Art. Nr.	1 l -0010
R4000110	x

PERPLEX

Zum Entfernen von Grauschleier auf Nitro-, Nitrokombi- oder mit SH-Lack beschichteten Flächen.

Art. Nr.	1 l -0010
R2000070	x

Velourzusatz

Lackzusatz für eine Effektlackierung im Möbel- und Innenausbau. Es wird eine grob bis fein strukturierte Oberfläche erreicht. Rosner Velourzusatz kann in allen lösemittelhaltigen Rosner Lacksystemen eingesetzt werden.

Körnung	Art. Nr.	1 kg -0010
Fein	R801634	x
Standard	R801635	x
Grob	R801636	x

RoCryl Lichtschutzadditiv

Für eine höhere Lichtbeständigkeit von lösemittelhaltigen Beschichtungen.

MV: 5 – 10% zum Stammlack

Art. Nr.	1 l -0010
R4000060	x

Glasprimer

NEU!

Farbloser 1K-Haftvermittler für Glasoberflächen. Verändert die Polarität der Glasoberfläche und verbessert dadurch die Glashaftung für nachfolgende Lackbeschichtungen mit Rosner 2K-PUR Lacken.

Art. Nr.	1 l -0010
R4000080	x

Rocket Härter

Art. Nr.	NEU!	1 l -0010	5 l -0050
R1270030		x	x

DuoCryl Härter

Art. Nr.	0,5 l -0005	1 l -0010	2,5 l -0025	5 l -0050
kurz R1270090			x	
normal R1270040	x	x	x	x
lang R1270080			x	

DD-Härter 40

Art. Nr.	2,5 l -0025	10 l -0100
R1270300	x	x

DD-Härter 45

Art. Nr.	0,5 l -0005	2,5 l -0025	10 l -0100
R1270350	x	x	x

HydRo Härter

Art. Nr.	0,5 l -0005	1 l -0010
R1970510	x	x

RoCryl Glashärter

Art. Nr.	0,5 l -0005
R1270900	x

NaturExpert Öl-Härter

Art. Nr.	0,5 l -0005
R1271100	x

PE Härter

Art. Nr.	2,5 kg -0025
R1270600	x

PE Beschleuniger -Auslauf-

Art. Nr.	0,2 kg -0002
R1270699	x

DD-Verdünnung Nr. 20

Verdünner für 2K-PUR-Lacke.

Art. Nr.	1 l -0010	5 l -0050	25 l -0250
R2000080	x	x	x

DD-Verdünnung Nr. 25 (Verzögerer)

Trocknungsverzögerer für 2K-PUR Lacke oder als Einstellverdünnung zum Gießen von 2K-PUR Lacken.

Art. Nr.	1 l -0010	5 l -0050
R2000160	x	x

Verdünnung Nr. 2

Universalverdünnung für alle Nitro-, Nitrokombi- und SH-Lacke.

Art. Nr.	1 l -0010	5 l -0050	25 l -0250
R2000040	x	x	x

Verdünnung Nr. 10

-Auslauf-

Spezialverdünner für Schellackprodukte.

Art. Nr.	1 l -0010
R2000030	x

Verdünnung Nr. 60

Zum Nassschleifen beim Polierverfahren mit Rosner PU- oder DD-Lacken sowie zum Aufhellen und Auswischen von Antik Wischbeize und Antik Spritzbeize geeignet.

Art. Nr.	1 l -0010
R2000090	x

PE-Verdünnung

Verdünner für Polyesterdecklack und Polyestergrundierung.

Art. Nr.	5 l -0050
R2000195	x

Waschlöser Nr. 52

Zum Reinigen von Arbeits- und Spritzgeräten sowie Entharzen von inhaltsstoffreichen Hölzern und Entfernen von alten Nitro-, Nitrokombi- und SH-Lacken.

Art. Nr.	5 l -0050	25 l -0250
R2000100	x	x

PUG

Pinsel und Gerätereiniger für Arbeits- und Spritzgeräte.

Art. Nr.	25 l -0250
R2000020	x

Industrie-Waschverdünnung

Zum Reinigen von Arbeits- und Spritzgeräten.

Art. Nr.	25 l -0250	200 l -2000
R2000180	x	x

PREISGRUPPE A

RAL 1000	RAL 5010	RAL 6013	RAL 7006	RAL 7036	RAL 8014
RAL 1001	RAL 5011	RAL 6015	RAL 7008	RAL 7037	RAL 8015
RAL 1002	RAL 5012	RAL 6016	RAL 7009	RAL 7038	RAL 8016
RAL 1011	RAL 5014	RAL 6019	RAL 7010	RAL 7039	RAL 8019
RAL 1013	RAL 5015	RAL 6020	RAL 7011	RAL 7040	RAL 8024
RAL 1014	RAL 5017	RAL 6021	RAL 7012	RAL 7042	RAL 8025
RAL 1015	RAL 5018	RAL 6025	RAL 7013	RAL 7043	RAL 8028
RAL 1019	RAL 5020	RAL 6026	RAL 7015	RAL 7044	RAL 9001
RAL 1020	RAL 5021	RAL 6027	RAL 7016	RAL 7045	RAL 9002
RAL 1024	RAL 5023	RAL 6028	RAL 7021	RAL 7046	RAL 9003
RAL 3009	RAL 5024	RAL 6032	RAL 7022	RAL 7047	RAL 9004
RAL 3015	RAL 6000	RAL 6033	RAL 7024	RAL 8000	RAL 9005
RAL 4009	RAL 6001	RAL 6034	RAL 7026	RAL 8001	RAL 9010
RAL 5001	RAL 6003	RAL 7000	RAL 7030	RAL 8002	RAL 9011
RAL 5004	RAL 6005	RAL 7001	RAL 7031	RAL 8004	RAL 9016
RAL 5005	RAL 6006	RAL 7002	RAL 7032	RAL 8007	RAL 9018
RAL 5007	RAL 6009	RAL 7003	RAL 7033	RAL 8008	
RAL 5008	RAL 6011	RAL 7004	RAL 7034	RAL 8011	
RAL 5009	RAL 6012	RAL 7005	RAL 7035	RAL 8012	

PREISGRUPPE B

RAL 1003	RAL 1023	RAL 3012	RAL 4003	RAL 6004	RAL 8017
RAL 1004	RAL 1027	RAL 3013	RAL 4005	RAL 6007	RAL 8022
RAL 1005	RAL 1032	RAL 3014	RAL 4008	RAL 6008	RAL 9004
RAL 1006	RAL 1033	RAL 3016	RAL 5000	RAL 6010	RAL 9006
RAL 1007	RAL 1034	RAL 3017	RAL 5002	RAL 6017	RAL 9007
RAL 1012	RAL 2001	RAL 3018	RAL 5003	RAL 6018	RAL 9017
RAL 1017	RAL 2003	RAL 3022	RAL 5013	RAL 6022	
RAL 1018	RAL 2010	RAL 4001	RAL 5019	RAL 6024	
RAL 1021	RAL 3007	RAL 4002	RAL 6002	RAL 8003	

PREISGRUPPE C

RAL 2000	RAL 2009	RAL 3001	RAL 3005	RAL 3031	RAL 5022
RAL 2002	RAL 2011	RAL 3002	RAL 3011	RAL 4004	RAL 6014
RAL 2004	RAL 2012	RAL 3003	RAL 3020	RAL 4006	RAL 8023
RAL 2008	RAL 3000	RAL 3004	RAL 3027	RAL 4007	

VERKAUFS- UND LIEFERBEDINGUNGEN

Alle Preise zuzüglich der jeweils gültigen MwSt. Wir liefern bei Abnahme von € 500,00 im Inland frei Haus. Mindestbestellwert € 50,00. Bei Unterschreitung erheben wir einen Zuschlag von € 4,00. Es gelten unsere in unseren Angeboten, Auftragsbestätigungen und Rechnungen vereinbarten Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Allgemeine Lieferungs- und Zahlungsbedingungen

der Lackindustrie in der vom Bundeskartellamt zum 01. Januar 2018 genehmigten Empfehlung

I. Geltungsbereich

1. Unsere nachstehenden Lieferungs- und Zahlungsbedingungen sind nur für die Anwendung gegenüber Unternehmen, juristischen Personen des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtlichen Sondervermögen im Sinne von § 310 Abs. 1 BGB bestimmt. Gegenüber Verbrauchern finden sie keine Anwendung.
2. Unsere Lieferungs- und Zahlungsbedingungen gelten ausschließlich. Entgegenstehende oder von unseren Lieferungs- und Zahlungsbedingungen abweichende Bedingungen des Käufers werden nicht Vertragsinhalt, es sei denn, wir hätten ausdrücklich schriftlich ihrer Geltung zugestimmt. Unsere Angebote sind freibleibend, falls nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart wird.
3. Nebenabreden, Änderungen und Abweichungen von diesen Bedingungen sollen schriftlich vereinbart werden.

II. Preise

1. Die vereinbarten Preise gelten zuzüglich der am Lieferfertag geltenden gesetzlichen Mehrwertsteuer.
2. Für die Berechnung sind die von uns ermittelten Gewichte, Stückzahlen und Mengen maßgebend, wenn der Käufer nicht unverzüglich nach Ablieferung widerspricht.

III. Anwendungstechnische Beratung

1. Soweit wir Beratungsleistungen erbringen, geschieht dies nach bestem Wissen und ist unverbindlich. Alle Angaben und Auskünfte über Eignung und Anwendung der gelieferten Waren befreien den Käufer nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Dies gilt insbesondere, wenn Verdünnungen, Härter, Zusatzlacke oder sonstige Komponenten beigemischt werden, die nicht von uns bezogen wurden.

IV. Lieferung

1. Der Käufer hat die Ware zum vereinbarten Liefertermin oder, falls ein Liefertermin nicht verbindlich vereinbart wurde, unverzüglich nach Mitteilung der Bereitstellung am Erfüllungsort gem. Abs. IX. 1 abzuholen. Gerät der Käufer mit der Annahme der Ware in Verzug, sind wir berechtigt, sie nach eigener Wahl auf Kosten des Käufers zu versenden oder – sofern nicht anders möglich, notfalls auch im Freien – zu lagern. Wir haften in diesem Fall nicht für den zufälligen Untergang, den Verlust oder eine Beschädigung der Waren. Wird die Ware durch uns gelagert, sind wir berechtigt, die Ware nach Ablauf einer Woche nach Eintritt des Annahmeverzuges in Rechnung zu stellen und Zahlung zu verlangen.
2. Sofern abweichend von Abs. 1 vereinbart ist, dass wir zur Versendung der Ware verpflichtet sind, erfolgen der Transport auf Kosten des Käufers und die Wahl der Transportmittel sowie des Transportweges nach unserem Ermessen, es sei denn, der Käufer hat uns hierzu eine besondere Anweisung erteilt. Die Gefahr geht in dem Zeitpunkt über, in dem die Ware von uns dem Frachtführer übergeben wird.
3. Dem Käufer zumutbare Teillieferungen sind zulässig.
4. Erhebliche, unvorhersehbare sowie von uns nicht verschuldete Betriebsstörungen, Lieferfristenüberschreitungen oder Lieferausfälle von unseren Lieferanten sowie z.B. Betriebsunterbrechungen aufgrund von Rohstoff-, Energie- oder Arbeitskräftemangel, Streiks, Aussparungen, Schwierigkeiten bei der Transportmittelbeschaffung, Verkehrsstörungen, behördliche Verfügungen oder Fälle höherer Gewalt bei uns und unseren Unterlieferanten verlängern die Lieferzeit um die Dauer des Leistungshindernisses, soweit sie für die Lieferfähigkeit der Ware von Bedeutung sind. Beginn und Ende derartiger Hindernisse teilen wir dem Käufer unverzüglich mit. Wird hierdurch die Lieferung um mehr als einen Monat verzögert, sind sowohl der Käufer als auch wir unter Ausschluss von Schadenersatzansprüchen berechtigt, hinsichtlich der von der Lieferstörung betroffenen Menge vom Vertrag zurückzutreten. Das gesetzliche Rücktrittsrecht des Käufers für den Fall der Lieferstörung aufgrund eines von uns vertretenen Umstands bleibt unberührt.
5. Erfolgt die Lieferung in Leihbehältern, so sind diese innerhalb von 90 Tagen nach Empfang der Lieferung restentleert und frachtfrei zurückzusenden. Verlust und Beschädigung einer Leihverpackung geht zu Lasten des Käufers, wenn dies von ihm zu vertreten ist. Leihverpackungen dürfen nicht anderen Zwecken oder zur Aufnahme anderer Produkte dienen. Sie sind lediglich für den Transport der gelieferten Ware bestimmt. Beschriftungen dürfen nicht entfernt werden.
6. Einwegverpackungen werden nicht von uns zurückgenommen. Stattdessen nennen wir dem Käufer einen Dritten, der die Verpackungen entsprechend der gesetzlichen und behördlichen Bestimmungen einem Recycling zuführt.

V. Zahlung

1. Der Rechnungsbetrag ist sofort nach Zugang der Rechnung fällig und ohne Abzug zu zahlen. Rechtzeitige Zahlung ist nur dann erfolgt, wenn wir über das Geld mit Wertstellung am Fälligkeitstag auf dem von uns angegebenen Konto verfügen können.
2. Bei Zahlungsverzug sind vom Käufer Verzugszinsen in Höhe von 9 % über dem jeweiligen Basiszinssatz zu zahlen.
3. Die Hergabe von Wechseln ist keine Barzahlung und nur mit unserer vorherigen Zustimmung zahlungshalber zulässig. Diskont- und Wechselspesen gehen zu Lasten des Käufers.
4. Zurückbehaltung und Aufrechnung durch den Käufer sind ausgeschlossen, es sei denn, die zur Ausübung des Zurückbehaltungsrechts oder zur Aufrechnung gestellte Forderung ist unbestritten, rechtskräftig festgestellt oder entstammt demselben Vertragsverhältnis.
5. Die Nichtbezahlung fälliger Rechnungen oder andere Umstände, welche auf eine wesentliche Verschlechterung der Vermögensverhältnisse des Käufers nach Vertragsabschluss schließen lassen, berechtigen zur sofortigen Fälligkeitstellung aller unserer Forderungen, die auf demselben Rechtsverhältnis beruhen.

VI. Eigentumsvorbehalt

1. Wir behalten uns das Eigentum am Liefergegenstand bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises vor. Bis zur Erfüllung aller Forderungen aus der laufenden Geschäftsverbindung mit dem Käufer bleiben die gelieferten Waren unser Eigentum. Der Eigentumsvorbehalt bleibt auch dann bestehen, wenn einzelne unserer Forderungen in laufende Rechnung aufgenommen sind und der Saldo gezogen und anerkannt ist. Kaufpreisforderungen gelten trotz Zahlung solange als nicht erloschen, als eine von uns in diesem Zusammenhang übernommene wechselmäßige Haftung – wie zum Beispiel im Rahmen eines Scheck-Wechsel-Verfahrens – fortbesteht.
2. Eine Verarbeitung oder Vermischung nimmt der Käufer für uns vor, ohne dass hieraus für uns eine Verbindlichkeit entsteht. Für den Fall der Verarbeitung oder Vermischung mit anderen, uns nicht gehörenden Sachen, überträgt der Käufer schon jetzt zur Sicherung unserer Forderungen auf uns das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Vorbehaltsware zu den anderen verarbeiteten Sachen mit der Maßgabe, dass der Käufer die neue Sache für uns verwahrt.

3. Der Käufer ist berechtigt, über die Erzeugnisse im ordentlichen Geschäftsgang zu verfügen, solange er seinen Verpflichtungen aus der Geschäftsbeziehung mit uns rechtzeitig nachkommt.
4. Forderungen aus dem Verkauf von Waren, an denen uns Eigentumsrechte zustehen, tritt der Käufer schon jetzt im Umfang unseres Eigentumsanteils an den verkauften Waren zur Sicherung an uns ab. Verbindet oder vermischt der Käufer die gelieferte Ware entgeltlich mit einer Hauptsache Dritter, so tritt er bereits jetzt seine Vergütungsansprüche gegen den Dritten bis zur Höhe des Rechnungswertes der gelieferten Ware zur Sicherung an uns ab. Wir nehmen diese Abtretungen an.
5. Auf unser Verlangen hat uns der Käufer alle erforderlichen Auskünfte über den Bestand der in unserem Eigentum stehenden Waren und über die an uns abgetretenen Forderungen zu geben, sowie seine Abnehmer von der Abtretung in Kenntnis zu setzen.
6. Der Käufer ist verpflichtet, die Vorbehaltsware sorgfältig zu verwahren und auf eigene Kosten gegen Abhandenkommen und Beschädigung zu versichern. Er tritt seine Ansprüche aus den Versicherungsverträgen hierdurch im Voraus an uns ab. Wir nehmen diese Abtretungen an.
7. Übersteigt der Wert der Sicherheiten unsere Forderungen um mehr als 20 v. H., so werden wir auf Verlangen des Käufers insoweit Sicherheiten nach unserer Wahl freigeben.
8. Das Recht des Käufers zur Verfügung über die unter unserem Eigentumsvorbehalt stehenden Erzeugnisse sowie zur Einziehung der uns abgetretenen Forderungen erlischt, sobald er die Zahlung einstellt und/oder in Vermögensverfall gerät. Treten diese Voraussetzungen ein, sind wir berechtigt, unter Ausschluss des Zurückbehaltungsrechts ohne Nachfristsetzung oder Ausübung des Rücktritts die sofortige einstufige Herausgabe der gesamten unter unserem Eigentumsvorbehalt stehenden Waren zu verlangen.
9. Soweit der Eigentumsvorbehalt nach dem Recht des Landes, in dem sich die gelieferte Ware befindet, nicht wirksam sein sollte, hat der Käufer auf unser Verlangen eine gleichwertige Sicherheit zu bestellen. Kommt er diesem Verlangen nicht nach, können wir ohne Rücksicht auf vereinbarte Zahlungsziele sofortige Bezahlung sämtlicher offenen Rechnungen verlangen.

VII. Mängelansprüche

1. Der Käufer hat die Ware unverzüglich nach deren Empfang auf Mängel zu untersuchen.
2. Mängel sind unverzüglich nach Empfang schriftlich anzuzeigen, es sei denn, dass es sich um einen Mangel handelt, der bei der Untersuchung nicht erkennbar war. Zeigt sich später ein solcher Mangel, ist er ebenfalls unverzüglich anzuzeigen. Die Anzeige muss schriftlich erfolgen und hat Art und Ausmaß des Mangels genau zu bezeichnen.
3. Der Käufer ist verpflichtet, uns unverzüglich zu informieren und uns die Möglichkeit der sofortigen Untersuchung zu geben, wenn er Mängel an den von uns gelieferten Produkten geltend machen will.
4. Bei der Nacherfüllung sind wir nach unserer Wahl zu Mängelbeseitigung oder Ersatzlieferung berechtigt.
5. Im Falle der Mängelbeseitigung tragen wir alle zu diesem Zweck erforderlichen Aufwendungen, soweit sich diese nicht dadurch erhöhen, dass die Kaufsache nach einem anderen Ort als dem Erfüllungsort verbraucht wurde.
6. Für den Ersatz von Mangelfolgeschäden haften wir nur, wenn wir für die Entstehung des Mangels durch vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verhalten (mit)verantwortlich sind.
7. Sind wir zur Mängelbeseitigung bzw. Ersatzlieferung nicht bereit oder nicht in der Lage oder verzögert sich diese über angemessene Fristen hinaus aus Gründen, die wir zu vertreten haben oder schlägt ansonsten die Mängelbeseitigung bzw. Ersatzlieferung fehl, so ist der Käufer nach seiner Wahl berechtigt, die Rückgängigmachung des Vertrages oder eine entsprechende Herabsetzung des Kaufpreises zu verlangen.
8. Im Falle des Unternehmerrückgriffs (§ 445a BGB) wird vermutet, dass zum Zeitpunkt des Gefahübergangs auf den Käufer Mängel nicht vorhanden waren, wenn der Käufer nach Abs. VII. 2. (Satz 1) pflichtgemäß untersucht, jedoch keine Mängel angezeigt hat, es sei denn, diese Vermutung ist mit der Art der Sache oder des Mangels unvereinbar.
9. Macht der Käufer Rückgriffsansprüche geltend, muss er sich uns gegenüber so behandeln lassen, als habe er alle gesetzlich zulässigen vertragsrechtlichen Möglichkeiten gegenüber seinem Vertragspartner (z.B. Verweigerung der Nacherfüllung wegen Unverhältnismäßigkeit oder Beschränkung des Aufwendungsersatzes auf einen angemessenen Betrag) umgesetzt.
10. Wir sind berechtigt, Rückgriffsansprüche des Käufers mit Ausnahme der Ansprüche auf Neulieferung der Ware abzulehnen, sofern wir dem Käufer für den Ausschluss seiner Rechte einen gleichwertigen Ausgleich einräumen. Für den Ersatz von Mangelfolgeschäden haften wir nur, wenn wir für die Entstehung des Mangels durch vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verhalten (mit)verantwortlich sind.
11. Ansprüche des Käufers auf Schadensersatz sind ausgeschlossen, ohne dass ein Ausgleich einzuräumen ist, es sei denn, uns fällt Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last.

VIII. Haftung

1. Soweit nichts Abweichendes vereinbart wurde, sind alle weitergehenden Ersatzansprüche des Käufers gegen uns und unsere Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen ausgeschlossen, insbesondere ein Anspruch auf Ersatz von Schäden, die nicht an den gelieferten Waren selbst entstanden sind.
2. Die in der vorangegangenen Ziff. 1. und im Übrigen in diesen Lieferungs- und Zahlungsbedingungen enthaltenen Haftungsbegrenzungen und -ausschlüsse gelten nicht, soweit in Fällen des Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit, der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit, oder infolge einer übernommenen Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantie oder nach den Vorschriften insbesondere des Produkthaftungsgesetzes eine Haftung unsererseits zwingend vorgeschrieben ist. Das gleiche gilt im Falle einer Pflichtverletzung unsererseits, die die Erreichung des Vertragszwecks gefährdet, wobei unsere Haftung jedoch auf den Ersatz der typischen, vorhersehbaren Schäden beschränkt ist.

IX. Erfüllungsort, Gerichtsstand und Sonstiges

1. Erfüllungsort für alle Verbindlichkeiten aus der Geschäftsverbindung oder aus dem Einzelvertrag ist unsere jeweilige Versandstelle, für die Zahlung unser Sitz.
2. Gerichtsstand ist nach unserer Wahl unser Sitz oder der allgemeine Gerichtsstand des Käufers. Dies gilt auch für Streitigkeiten im Urkunden-, Wechsel- oder Scheckprozess. Der Käufer ist verpflichtet, uns mit einer angemessenen Fristsetzung zur Ausübung unseres Wahlrechts aufzufordern.
3. Auf die Vertragsbeziehungen mit unseren Kunden ist ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland anwendbar. Die Anwendbarkeit des UN-Kaufrechts ist ausgeschlossen.
4. Daten des Käufers werden von uns nur insofern sowie im Einklang mit den einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen gespeichert und verarbeitet, soweit dies zur ordnungsgemäßen Abwicklung der vertraglichen Beziehungen erforderlich ist.



NON-PAINTS WOOD WORKING

Perfekt abgestimmtes
Werkzeug und Zubehör für
die Bearbeitung von Holz.





ROSNER

Eine Marke der

MIPA SE

Am Oberen Moos 1

D-84051 Essenbach


Tel.: +49 8703/922-0

Fax: +49 8703/922-100

info@rosner-international.com

www.rosner-international.com

Art.-Nr. 252550005



4 016176 500318